اختيارك الاقتصادي

شركة تايتشو سيكو للتجار ةالدولية المحدودة

شركة تايتشو سيكو الكهروميكانيكية المحدودة

العنوان:الصين تشجيانغ مدينة نلينغبلدة داكسيالمدينة الصناعية الصناعية دايانغ تشنغ

الهاتف: +86-576-86383862 فاكس: +86-576-86320556

ايميل: info@seakoo.net

www.seakoo.net

الاصدار: 201802

كود الويتشات العام

موقع الشركةالألكتروني

seakoo®

Your Economical Choice

قطع الغيار

نبذة عن الشر كة المقدمة

تأسست سيكوفي عام 2006 ، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة مجموعة صناعة مضخات شايمج المحدودة وهي شركة شاملة للاستيراد والتصدير

تم تسجيل ماركة سيكوفي أكث من 180 دولة ومنطقة بموجب المبدأ التوجي هيللتركيز على العملاء ومتابعة الجودة والخدمات من الدرجة الأولى حققنا التطور السري عوجذبنا وجذبنا اهتمامًا كبيرًا في الداخل والخارج

خطوط الإنتاج الرئيسية هي مضخات المياه مضخات محرك البنزين غسالات الضغط العالي ضاغط الهواء آلات اللحام المولدات منظمات الجهد والملحقات

وباعتبارها علامة تجارية من الفئة المتوسطة من مجموعة شايمج فإن نطاق تجارة سيكو التجاريي نمو بشكل متزايد اكتسبت مضخة العلامة التجارية سيكوالثقة والدعم من العملاء في العديد من البلدان

غرفةالعرض

المكتب الرئيسي

اختبارمحرك اللف

خط تجميع المحرك الاوتوماتيكي

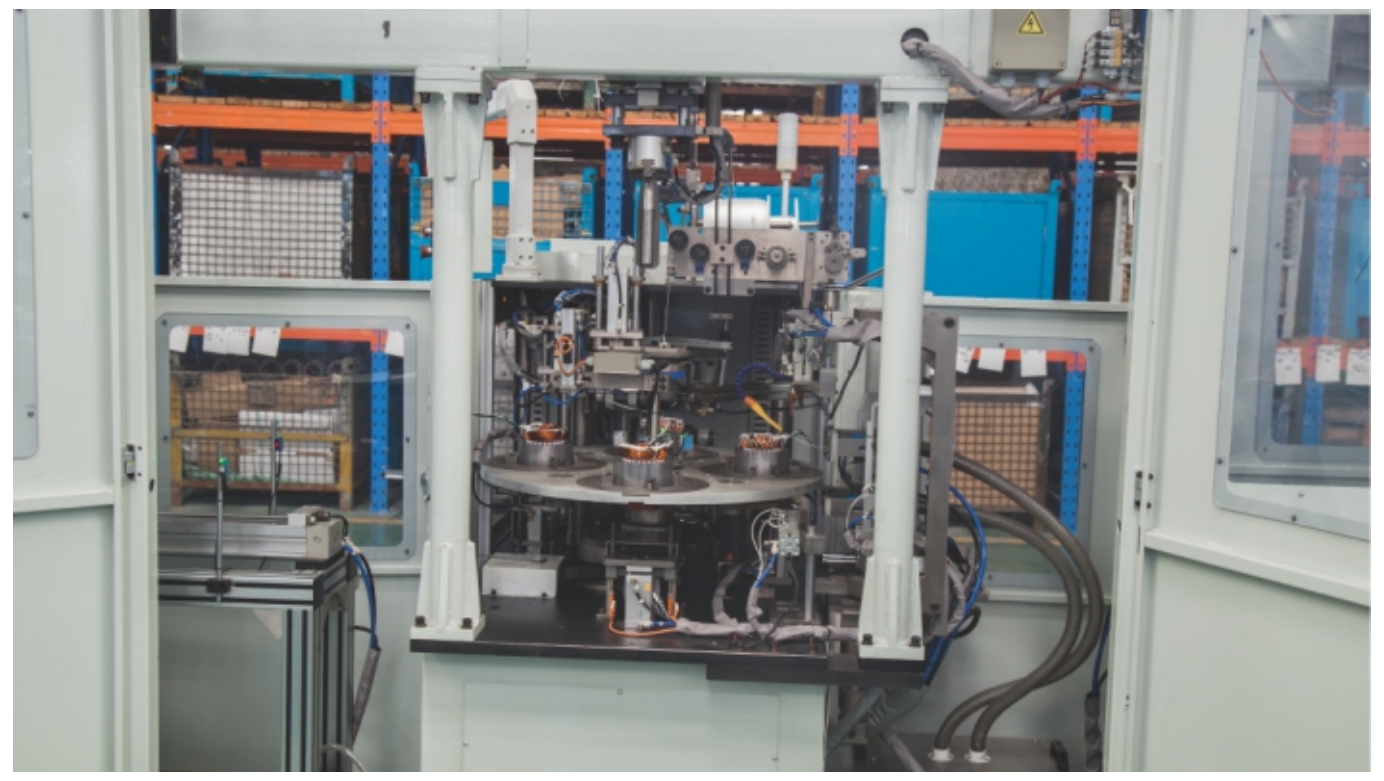
الة لف المحرك

لفائف المحرك

الدوار

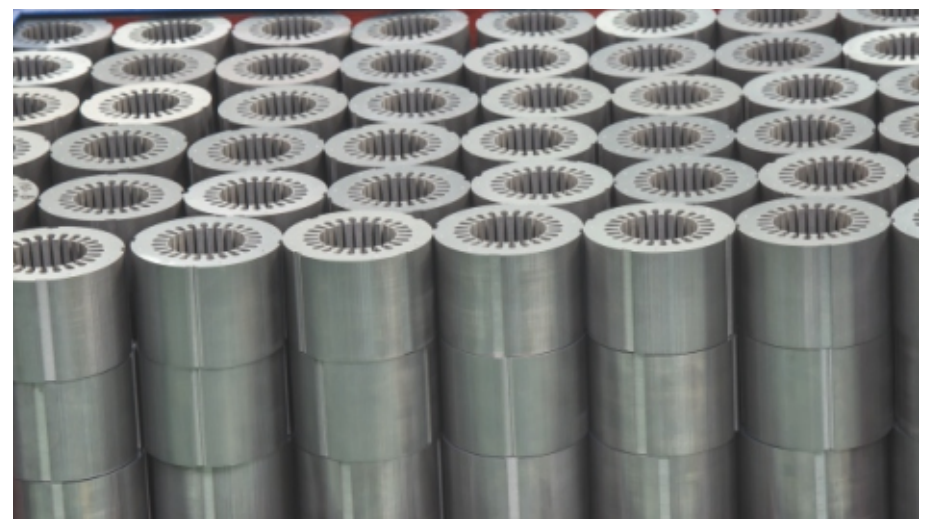
العضوالثابت

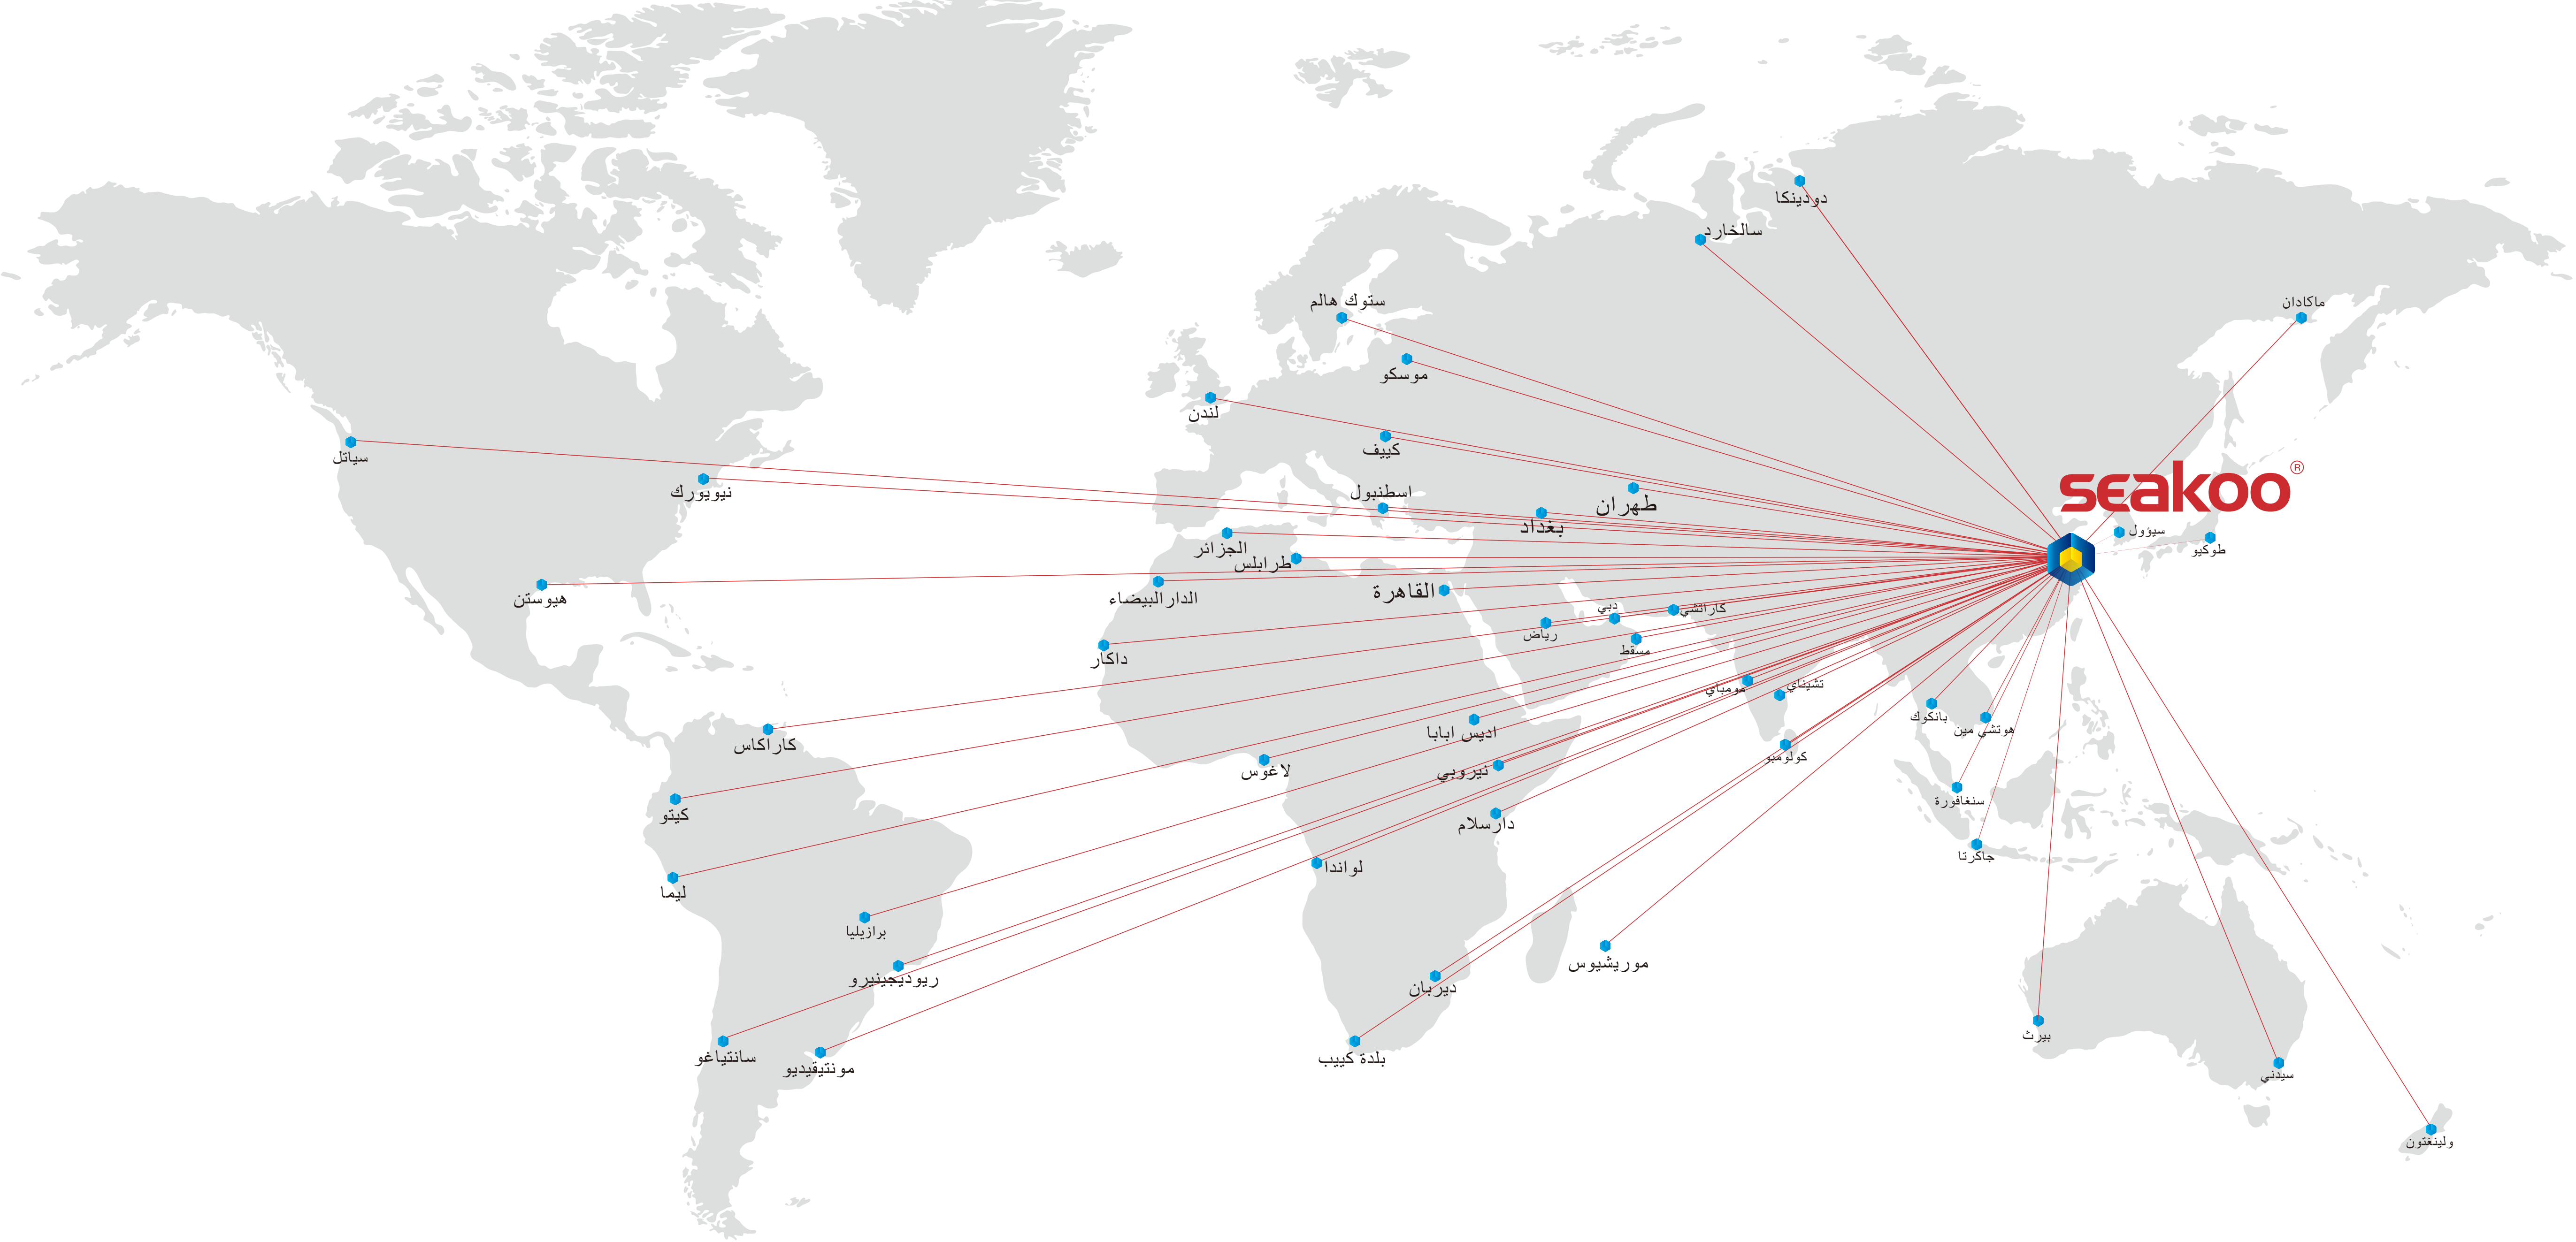

التجارةالعالمية

12 سلسلة رئيسية اكثرمن 2000 ،مواصفة وتستخدم بكفاة عالية على نطاق واسعفي الزراعة والحراجة والري و مياه السكن تربية الاحياء المائية ومحطات الضخ هندسة البلدية امدادات المياه والصرف الصحي معالجةالمياه التكييف المعادن التعدين التبريد المياه الصناعية والعديد من المجالات الاخرى

- امريكاالجنوبية
- كندا
- روسيا
- اسيا
- اوربا
- افريقيا
- استراليا

seakoo®
Your Economical Choice

المعدات المتطورة

دراسة كل إجراءات ال عملاالتركيز على كل التفاصيل التركيز على كل اختبارمع نظام إدارة الأكثرصرامة
معدات الإنتاج الأكثرتقدما إنتاج سيكونسعى جاهدين من أجل كل المنتجات لتحقيق الجودة الممتازة

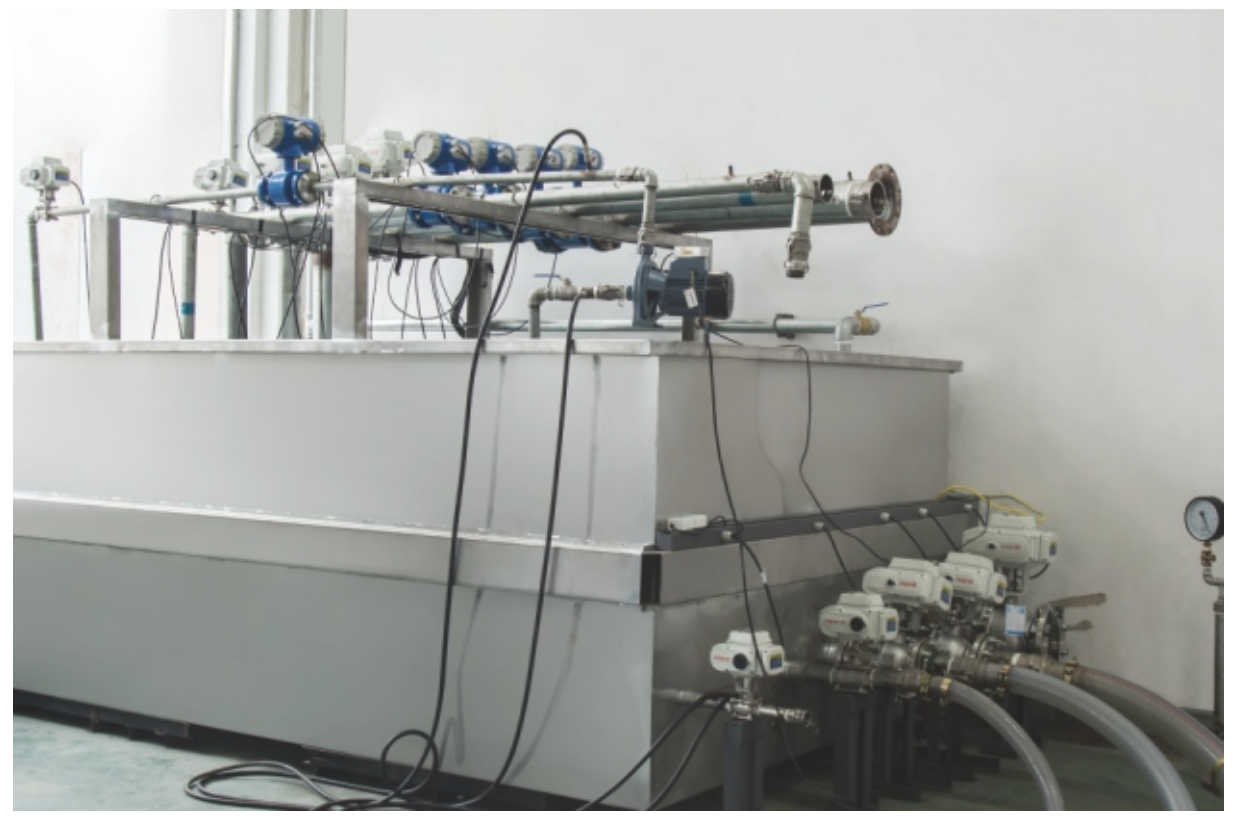

منصة اختبارالاداء لمضخات المياه

منصة اختبارالاداءودورة حياة المولدات

لحام واختباراداء منصة الة اللحام

لحام واختبارمنصة الاداءدرجة حراراة عالية ومنخفضة لاختبارالغرفة

قياس الاسقاط

تحليل موادالتكوين

ثلاثة احداثيات

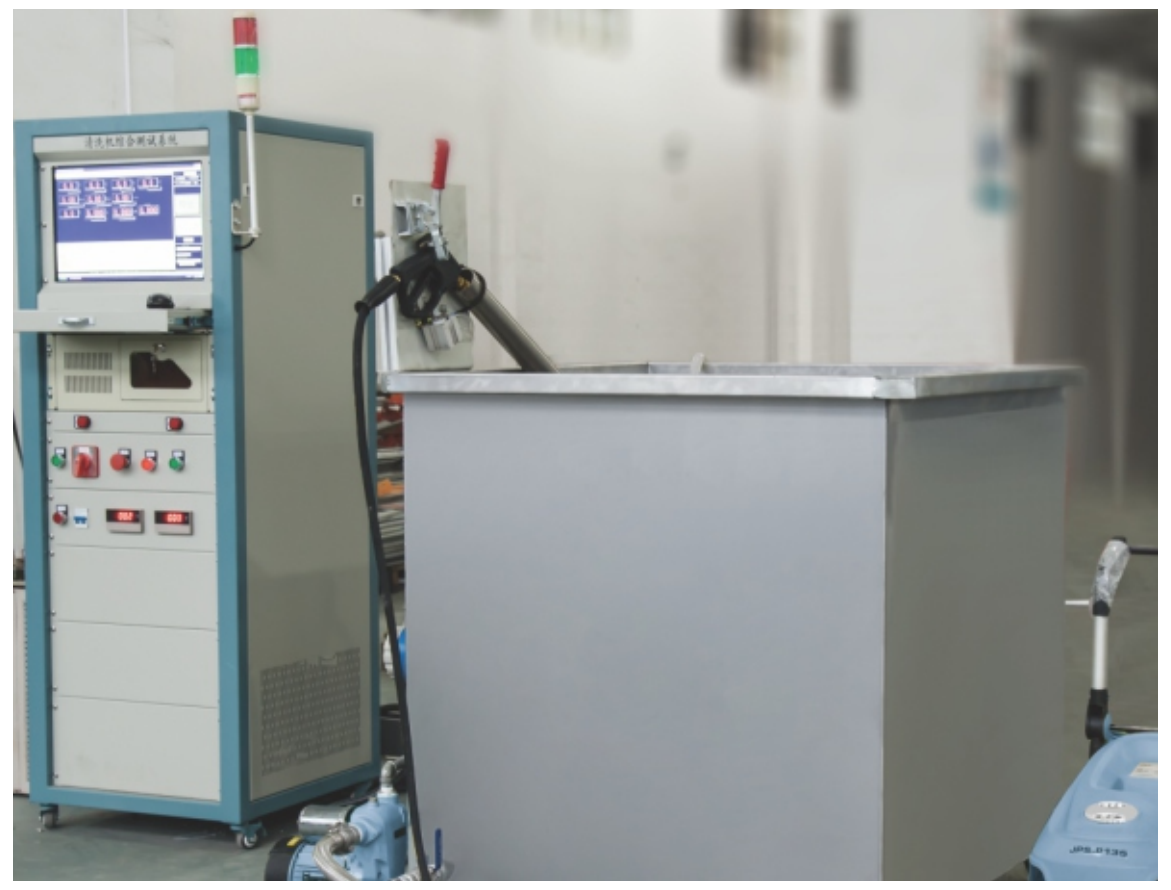

اداءاختبارمدى الحياة لمضخات الغسالة ذات الضغط

منصة اختبارالاداء والحياة لضاغطات الهواء

seakoo®
Your Economical Choice

www.seakoo.net

المحتويات

01–01 العوامة
02–02 كابل التوصيل
03–03 خزان الضغط
04–04 مفتاح تدفق المياه
05–05 مفتاح الضغط
06–06 الضغط الضغط
07–07 صمام بلاستيكي للقاع
07–07 جلدة سد الزيد
08–08 تجهيزات نحاس
08–09 وصلة
09–10 خرطو مالمياه
11–11 الصمامات
12–12 الخرطوم
13–14 رولمان

seakoo®
Your Economical Choice

www.seakoo.net

المحتويات

15–16 المكثف 
17–24 الختم الميكانيكي 
24–24 ملزمة الخرطوم
25–25 شريط سليكون
25–25 شريط كهرباء 
26–26 جهازاقتران
27–27 حلقة رأس الانبوب
28–28 جوان رأس الانبوب
28–28 دراع منصة المضخة 
29–29 شفرة المروحة
29–29 غطاء المروحة
30–30 مخمد الاهتزاز 
30–30 صندوق التحكم بمضخة البئر

سلك PPV

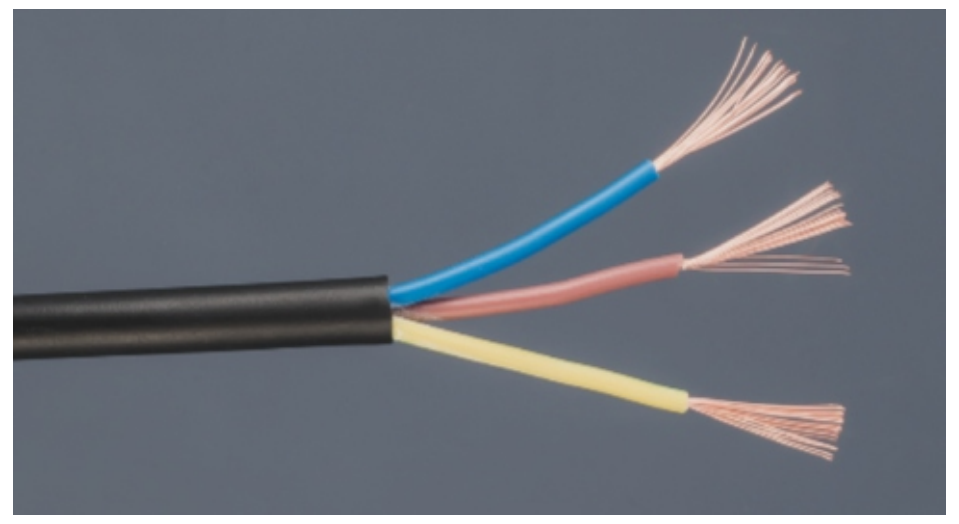

سلك RVVB

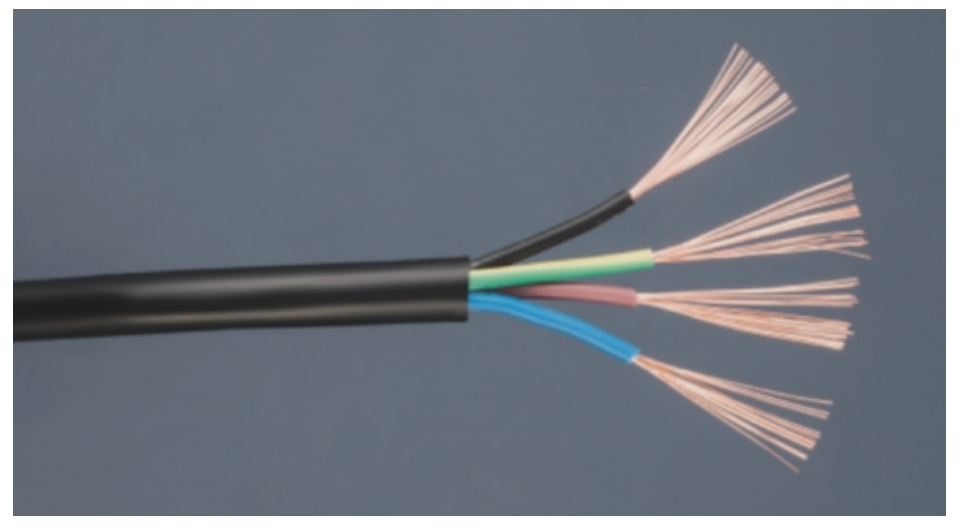

سلك YZB

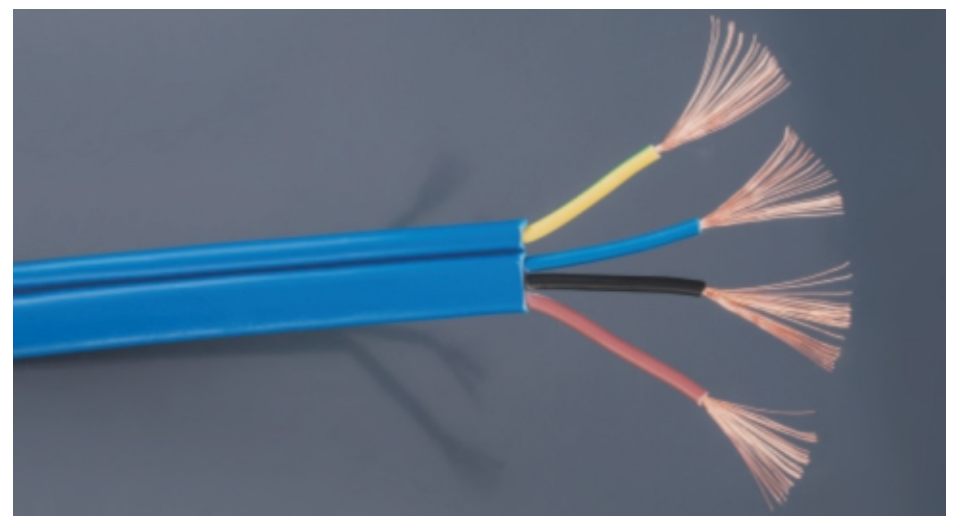

سلك YCW

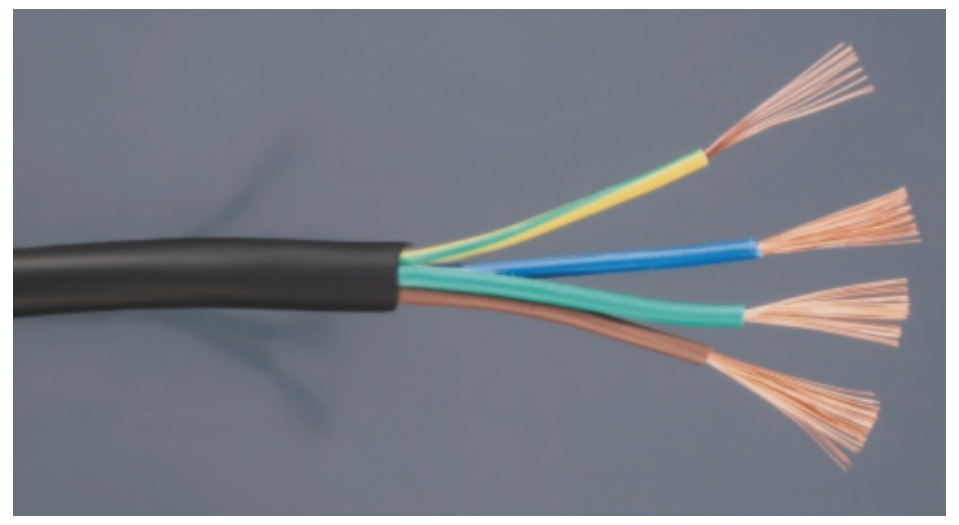

تعليمات

إعدادات مخصصه

RVV 2x0.75

القياس

موديل الكور

رقم المنتج	الموديل	طول الكابل	المواصفات	نوع الكابل
353500001	RW2X0.75	مخصص	2×0.75ملم^2	H05VV-F
353500002	RW2X1	مخصص	2x1.0ملم^2	H05VV-F
353500003	RW2X1.5	مخصص	2x1.5ملم^2	H05VV-F
353500004	RW2X2.5	مخصص	2x2.5ملم^2	H05VV-F
353500005	RW3X0.75	مخصص	3x0.75ملم^2	H05VV-F
353500006	RW3X1	مخصص	3x1.0ملم^2	H05VV-F
353500007	RW3X1.5	مخصص	3x1.5ملم^2	H05VV-F
353500008	RW3X2.5	مخصص	3x2.5ملم^2	H05VV-F
353500009	RW4X0.75	مخصص	3x0.75ملم^2	H05VV-F
353500010	RW4X1	مخصص	3x1.0ملم^2	H05VV-F
353500011	RW4X1.5	مخصص	3x1.5ملم^2	H05VV-F
353500012	RW4X2.5	مخصص	3x2.5ملم^2	H05VV-F
353500013	YZW3×0.75	مخصص	3x0.75ملم^2	H05RN-F
353500014	YZW3×1	مخصص	3x1.0ملم^2	H05RN-F
353500015	YCW2×1.5	مخصص	2x1.5ملم^2	H07RN-F
353500016	YCW3×1	مخصص	3x1.0ملم^2	H07RN-F
353500017	YCW3×4	مخصص	3x4.0ملم^2	H07RN-F
353500018	YCW3×10	مخصص	3x10.0ملم^2	H07RN-F
353500019	YCW4×2.5	مخصص	4x2.5ملم^2	H07RN-F
353500020	YCW4×6	مخصص	4x6.0ملم^2	H07RN-F
353500021	YCW4×25	مخصص	4x25.0ملم^2	H07RN-F

قابس امريكي (الولايات المتحدة الأمريكية)

قابس ألماني

قابس ألماني

قابس أسترالي

قابس أسترالي

قابس فرنسي

قابس جنوب أفريقي


قابس من النوا البريطاني

قابس من النوا البريطاني

قابس امريكي (الولايات المتحدة الأمريكية)

seakoo®

تطفو

تعليمات

إعدادات مخصصه

F 0.6M

الطول

رقم الموديل

رقم المنتج	الموديل	طول الكابل	المواصفات	نوع الكابل	التيار
350600001	F0.6M	0.6 م	3×0.75ملم^2	H05VV-F	16(8) امبير
350600002	F2M	2 م	3x1ملم^2	H05VV-F	16(8) امبير
350600003	F3M	3 م	3x1ملم^2	H05VV-F	16(8) امبير
350600004	F6M	6 م	3x1ملم^2	H05VV-F	16(8) امبير
350600005	F10M	10 م	3x1ملم^2	H05VV-F	16(8) امبير

كابل و المكونات

100%

مبنى 100٪ من النحاس النقي

التكنولوجيا الرائدة

نحن شركه مكرسة ومهتمة جدا في إنتاج كل سلك، من حيث اختيار المواد، عملية التحسين، في كل خطوه كل

من خطواتنا، كل خطوه هدفها جعل كل كابل لدينا معيار لهذه الصناعة.

1 المساحة كافية مع الاساس الكافي ليس مستغربا

جمع كل من المواد الأساسية الفعاله والكافيه، النوعية جيدة جدا، ومع الألوان الزاهية، ليس بالامر المستغرب. التركيز على جودة قبل إطلاق عن المنتج.

2 المتريه الكاملة

خذ الطريق على المدى الطويل، غير رسمية أمام مصالح عدد من الأمتار، بحيث يمكن للعملاء أن تكون مريحة.

3 الكور" حقا لا يخاف من النار

النحاس النقي الخالي من الأكسجين، والنحاس لا يخاف من النار. مزود بعازل، غير قابل للصهر والاحتراق وكذلك مواد تحافظ على البيئة.

مفتاح تدفق المياه

المميزات

.ثابت: استخدام غرف منفصلة للمكونات. وحدات التحكم مغناطيسه والمكونات الإلكترونية تستخدم لتجنب الأضرار الناجمة عن جزيئات الحديد الممتصة
.مقاومة الحرارة العاليه: مقاومة للحرارة العاليه من المواد التي تضمن العمل العادي في كل متوسط من درجة الحراره ومن السخونه والبروده
.الضغط المنخفض: اختيار لزبرك المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ
.السلامة: جميع وحدات التحكم الإلكترونية تبقي الشرارة بعيدا.

المعلومات تقنية

.المياه البلدية أو السوائل المماثلة
الضغط: اقل من او يساوي 0.6 Mpa
درجة الحرارة: أكبر من او تساوي100مئويه

HT - 60
القدره(وات)
رقم المنتج

رقم المنتج	المنتج	مدخل وصلة خيط	مخرج وصلة خيط	الجهد االكهربى (فولت)	التيار (امبير)	قطعه/كرتون	وزن (كلغ)	الحجم (سم)
350800001	HT−60	3/4"	1/2"	220V	0.5A	100	15.8	35.5×21.5×26
350800002	HT−60	3/4"	3/4"	220V	0.5A	100	18.6	41×23.5×26
350800003	HT−60	1"	3/4"	220V	0.5A	100	21.2	41×23.5×26
350800004	HT−120	3/4"	1/2"	220V	1A	100	16	35.5×21.5×26
350800005	HT−120	3/4"	3/4"	220V	1A	100	18	41×23.5×26
350800006	HT−120	1"	3/4"	220V	1A	100	22.2	41×23.5×26
350800007	HT−200	3/4"	1/2"	220V	2.5A	50	8.4	32×24×19
350800008	HT−200	3/4"	3/4"	220V	2.5A	50	10	32×24×19
350800009	HT−200	1"	3/4"	220V	2.5A	50	11.5	32×24×19
350800010	HT−200	1"	1/2"	220V	2.5A	100	21.2	41×23.5×26
350800011	HT−300	3/4"	3/4"	220V	4A	50	9.8	32×24×19
350800012	HT−300	1"	3/4"	220V	4A	50	12.6	32×24×19
350800013	HT−800	1"	1"	220V	6A	50	13	41.5×24.5×16
350800014	HT−Z400	/	/	220V	4A	50	21.2	67×28×33
350800015	HT−Z800	/	/	220V	4A	50	29.2	67×30×40
350800016	HT−Z1500	/	/	220V	4A	50	33.7	67×37.5×38.5

seakoo®

خزان الضغط

VT

TVT

SF

CF

ملاحظات: خزانات الفولاذ المقاوم للصدأ متوفرة بناء على طلب الزبون.

معلومات تقنية:

درجة حرارة العمل: المطاط الطبيعي 77/℃0 مئويه
إعداد مخصص

VT - 8L
السعه
رقم الموديل

الظغط الافقي على الخزان

رقم المنتج	الموديل	ظغط العمل (bar)	السماكة	قطر الدائرة (مم)	ارتفاع (مم)	التوصيل	حجم التعبئة (سم)	غشاء المواد
350700001	VT−8L	6	0.8mm	200	328	1"	20x20x35	مطاط طبيعي
350700002	VT−19L	6	0.8mm	270	395	1"	28x28x41	مطاط طبيعي
350700003	VT−24L	6	0.8mm	270	460	1"	28x28x46	مطاط طبيعي

خزان ضغط TVTالعمودي

رقم المنتج	الموديل	ظغط العمل (bar)	السماكة	قطر الدائرة (مم)	ارتفاع (مم)	التوصيل	حجم التعبئة (سم)	غشاء المواد
350700004	TVT−36L	6	1.0mm	350	600	1"	35x35x62	مطاط طبيعي
350700005	TVT−50L	6	1.0mm	350	710	1"	35x35x71	مطاط طبيعي
350700006	TVT−60L	6	1.0mm	380	800	1"	39x39x81	مطاط طبيعي
350700007	TVT−80L	6	1.0mm	450	750	1"	45x45x76	مطاط طبيعي
350700008	TVT−100L	6	1.0mm	450	835	1"	45x45x84	مطاط طبيعي

خزان ضغط SFالمسطح

رقم المنتج	الموديل	ظغط العمل (bar)	السماكة	قطر الدائرة (مم)	ارتفاع (مم)	التوصيل	حجم التعبئة (سم)	غشاء المواد
350700009	SF−23L	6	1.0mm	350	320	1"	33x33x34	مطاط طبيعي
350700010	SF−24L	6	1.0mm	360	360	1"	35x35x32.5	مطاط طبيعي

خزان ضغط CFالأفقي

رقم المنتج	الموديل	ظغط العمل (bar)	السماكة	قطر الدائرة (مم)	ارتفاع (مم)	التوصيل	حجم التعبئة (سم)	غشاء المواد
350700011	CF−19L	6	0.8mm	395	292	1"	41x28x31	مطاط طبيعي
350700012	CF−24L	6	0.8mm	460	292	1"	46x28x31	مطاط طبيعي
350700013	CF−50L	6	1.0mm	545	375	1"	55x36x38	مطاط طبيعي
350700014	CF−60L	6	1.0mm	645	408	1"	64.5x38.5x41.5	مطاط طبيعي
350700015	CF−80L	6	1.0mm	600	470	1"	60x46x48	مطاط طبيعي
350700016	CF−100L	6	1.0mm	685	470	1"	69x46x48	مطاط طبيعي

مقياس الضغط

رقم المنتج	الموديل	نطاق الظغط	مادة التغطيه	التوصيل او الماده	ليصوتلاعون	نوع التوصيل	قطعه/كرتون	الوزن (كلغ)	الحجك (سم)
351800001	Y40	0-100PSI	ديدح	220V	نحاس	1/4	300	18.8	44×29×24
351800002	Y40	0-100PSI	ديدح	220V	نحاس	1/4	300	19.8	44×29×24
351800003	Y40	0-180PSI	ديدح	220V	نحاس	1/8	300	11.5	44×29×24
351800004	Y50	0-180PSI	ديدح	220V	نحاس	1/4	200	15.8	44×29×27
351800005	Y50	0-180PSI	ديدح	220V	نحاس	1/4	200	16.8	44×29×27
351800006	Y60	0-230PSI	ديدح	220V	نحاس	1/4	200	21.9	40×30×25
351800007	006-Y68متر وقود	0-350PSI	ديدح	220V	نحاس	1/4	100	20.2	38×28×25
351800008	006-Y68متر وقود	0-350PSI	ديدح	220V	نحاس	1/4	100	21.2	38×28×25
351800009	007-Y55متر وقود	0-600PSI	ديدح	220V	نحاس	1/4	100	19.1	38×28×25
351800010	007-Y55متر وقود	0-600PSI	ديدح	220V	نحاس	1/4	100	20.1	38×28×25
351800011	008-Y45متر وقود	0-100PSI	ديدح	220V	نحاس	1/4	200	21.4	38×28×25
351800012	008-Y45متر وقود	0-100PSI	ديدح	220V	نحاس	1/4	200	22.4	38×28×25

تعليمات:

قياسات الضغط يمكن استخدامها مع ضاغط الهواء، غسالة، مضخة المياه، صمام تصفية، أنابيب المياه شبكة الكشف المبكر لحجم الضغط

1. قياس الضغط يمكن ان يؤشر الى مدى استقرار الضغط، أقصى ضغط العمل يجب ألا يتجاوز المدى من ٢/٣ عند استخدام قياس الضغط لقياس الضغط العالي، الحد الأقصى لضغط العمل يجب ألا يتجاوز المدى ٣/٥.
2. من أجل ضمان دقة القياس، يجب ان لا يقل ضغط العمل عن الحد الأدنى عن النطاق ١/٣

Y 68 – 006
- رمز المنتج
- حجم المنتج
- اختصار لقياس الضغط

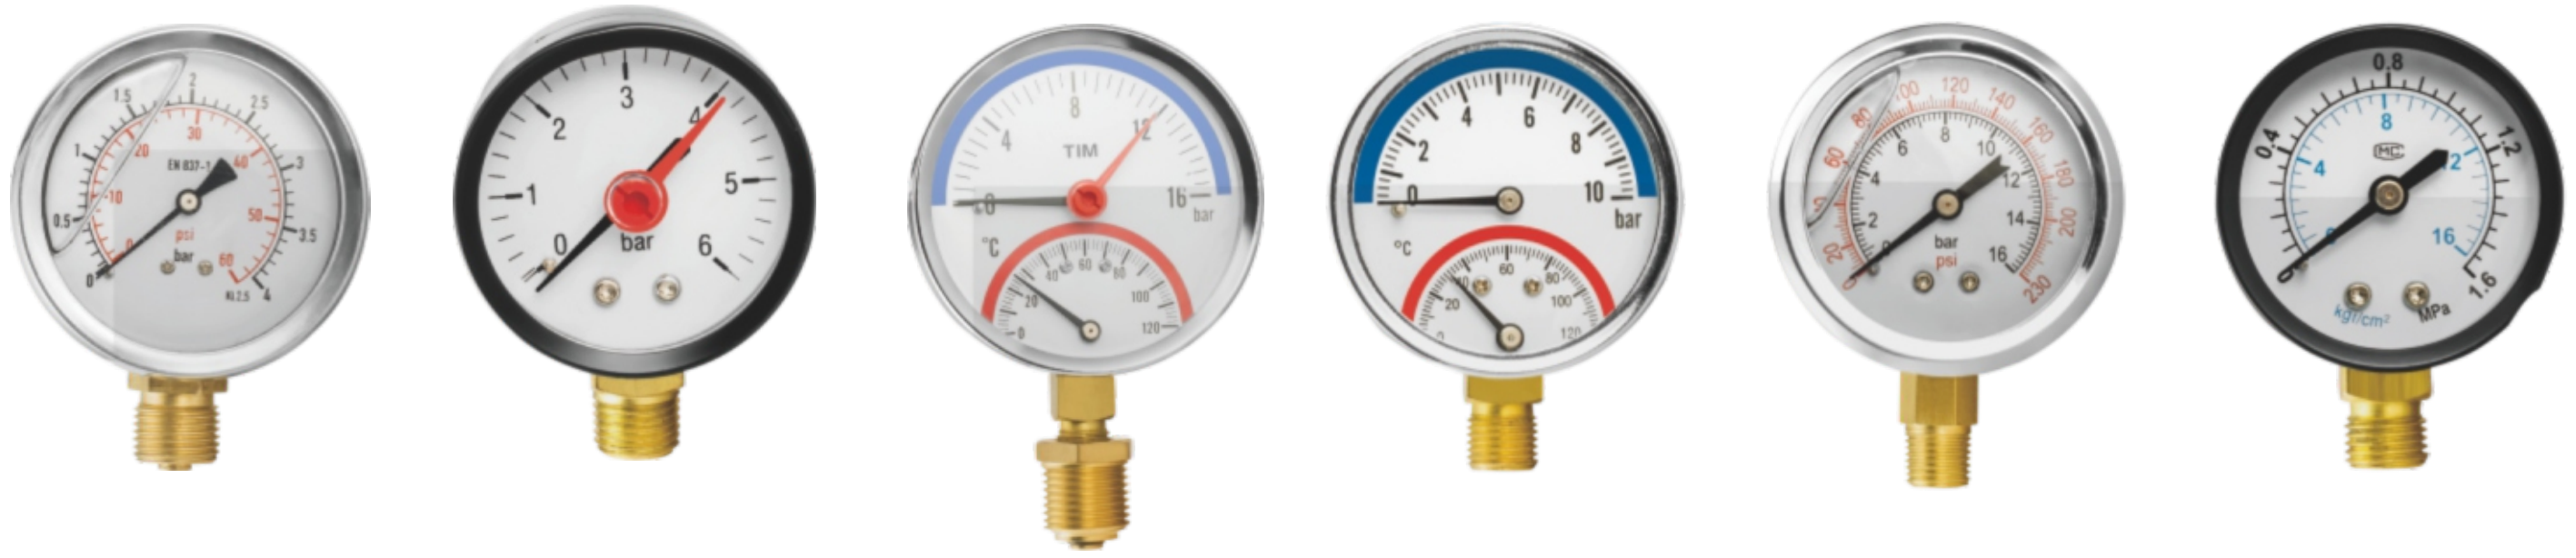

مقياس الضغط

المميزات:

KRS−1 KRS−2.1 KRS−2.4 KRS−3 KRS−5

ضغط التبديل يمكن استخدامه على نطاق واسع للمضخات، يمكنه الابقاء على ضغط المياه مستقر،
يمكن بدء / إيقاف المضخة تلقائيا وفقا لإعدادات الضغط.
• اللهب (-) المانع البلاستيكي، تمثل سبيكة لفضة نقطة اتصال، أداء ثابت، عالية

KRS − 1
- رقم الموديل
- كود الموديل

رقم المنتج	الموديل	الفولتيه المتوقعه	التيار	مدى الظغط	اعداد الظغط	التيار الاقصى	التوصيل	الحد الأقصى لدرجة حرارةالسائل	قطعه/كرتون	حجم العبوة (سم)	N.W/G.W (kg)
352300001	KRS−1	250فولت من التيار المتردد	50/60هرتز	15PSI/80PSI	20−40PSI 30−50PSI 40−60PSI	16A	NPT 1/4"		50	45X31X21	16/18
352300002	KRS−2.1	250فولت من التيار المتردد	50/60هرتز	0.8bar/3.5bar	0.8−1.6bar 1.0−1.8bar 1.5−2.2bar	10(4)A	G1/4" G3/8"		100	52X26.5X19	17/19
352300003	KRS−2.4	250فولت من التيار المتردد	50/60هرتز	0.8bar/3.5bar	0.8−1.6bar 1.0−1.8bar 1.5−2.2bar	5A	G1/4" G3/8"		100	52X26.5X19	17/19
352300004	KRS−3	250فولت من التيار المتردد	50/60هرتز	0.8bar/5.0bar	20−40PSI 30−50PSI 40−60PSI	8A	NPT 1/4"		50	51X50X16	16.5/18.5
352300005	KRS−5	250فولت من التيار المتردد	50/60هرتز	15PSI/80PSI	20−40PSI 30−50PSI 40−60PSI	16(8)A	NPT 1/4"		50	54X34X23	19/21

المميزات

• التحكم في الضغط الكهربائي المستخدم في أنظمة المياه.
• يمكن أن تبدأ المضخات تلقائيا بعد انخفاض الضغط (فتحات الصنابير) وتوقف المضخة عند انقطاع تدفق السوائل عند أقصى مستوى ضغط للمضخة الكهربائية (الصنابير مغلقة).
• المسمار المشترك: " G1ذكر.
• استبدال كامل لنظام التحكم في المضخة التقليديه الذي يتكون من مفتاح الضغط، خزان الضغط وصمام الاختيار، الخ.
• ايقاف مضخة الماء في حالة نقص المياه.

EPC−1 EPC−1.1 EPC−2 EPC−3 EPC−4 EPC−5.0

EPC − 1
- كود الموديل
- اختصار لاسم الموديل

رقم المنتج	الموديل	الفولتيه المتوقعه	التيار	أكبر تيار / أكبر قدره	الضغط الابتدائي	اقصى ظغط عمل	التوصيل	الحد الأقصى لدرجة حرارة السائل	قطعه/كرتون	حجم العبوة (سم)	N.W/G.W (kg)
352500001	EPC-1	250فولت من التيار المتردد	50/60Hz	10(6)A	1.2bar,1.5bar,2.2bar	10bar	R1"	60مئويه	12	56X48X36	16.5/18.5kgs
352500002	EPC-1.1	250فولت من التيار المتردد	50/60Hz	10(6)A	1.2bar,1.5bar,2.2bar	10bar	R1"	60مئويه	12	58.5X54X36	18/20kgs
352500003	EPC-2	250فولت من التيار المتردد	50/60HZ	10(6)A	1.5-3bar	10bar	G1"	60مئويه	12	52X44X28	12/15kgs
352500004	EPC-3	250فولت من التيار المتردد	50/60Hz	10(6)A	1.2bar,1.5bar,2.2bar	10bar	R1"	60مئويه	12	52X44X28	12/15kgs
352500005	EPC-4	250فولت من التيار المتردد	50/60HZ	10(6)A	1.5/2.2bar	10bar	G1"	60مئويه	20	54X42X23	12/13kgs
352500006	EPC-5.0	250فولت من التيار المتردد	50/60HZ	10(6)A	1.5/2.2bar	10bar	G1"	60مئويه	12	60.5X47.5X23	13/15.5kgs

التركيبات

تعليمات

الايصال لخزان الضغط لا غنى عنه، كذلك الحال مع قياس الضغط، مفتاح الضغط الخ.

• سلسلة WTمصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ ٣٠٤، ويأتي مع صمام الاختيار، فريدة من نوعها في تصميم هيكل ختم ومطاط اختيار المواد، والمصممة لتغير الضغط المستمر لنظام إمدادات المياه، ولكن أيضا استشعار الضغط، خزان الضغط، ومقياس متكامل لارتفاع ضغط، بحيث يمكن للمستخدمين المزيد من راحة البال مع نظام أكثر إيجازا.

RAC-3C
- حجم واجهة الفعلية المتاحة
- الاختصار بلانجليزيه

WT - 1
- مدخل خيط الانتاج
- اختصار لخماسية التمرير

الحجم (سم)	وزن (كلغ)	قطعه/كرتون	واجهة مفتاح التبديل (G)	مقياس واجهة الضغط (G)	مدخل و مخرج	مجموع الطول	الماده الخامه للمواد	الموديل	رقم المنتج
42×27×18	16	100	/	/	G1	70	59	RAC-3C	352600001
52×27×18	19	100	1/4	1/4	G1	80	59	RAC-5C	352600002
52×27×20	20	100	1/4	1/4	G1	90	59	RAC-5L	352600003
36×16×21	13.2	20	1/4	1/4	G1	87	304	WT-1	352600004
45×17.5×23	18.3	20	1/4	1/4	G1.25*G1	95.5	304	WT-1.25	352600005
48.5×19.2×24	23.58	20	1/4	1/4	G1.5*G1	102	304	WT-1.5	352600006
54.5×21.6×27.5	35.77	20	1/4	1/4	G2*G1	119	304	WT-2	352600007

التوصيل

سلسلة JKمن الموصلات

الماده	حجم الكرتون	كلغ /كرتون	قطعه/كرتون	القياس	الموديل	رقم المنتج
ABS	54×54×60	54	847	1"	JK-1	353300001
ABS	54×54×60	54	540	1.5"	JK-1.5	353300002
ABS	54×54×60	42	294	2"	JK-2	353300003
ABS	54×54×60	31.3	125	3"	JK-3	353300004
ABS	54×54×60	32	64	4"	JK-4	353300005
ABS	54×54×60	21.6	27	6"	JK-6	353300006

صمام سفلي من البلاستيك

المميزات

المادة: بولي كلوريد الفينيل، كبفك
الحجم: 1/2"-4" DN15-DN100
المعيار: ANSI،DIN، JIS، CNS
الاتصال: مأخذ
ضغط العمل: PSI150
درجة حرارة التشغيل: PVC(55 ~ 0 مئويه)؛ CPVC(95 ~ 0 مئويه)
لون الجسم: PVC(رمادي غامق / أبيض)، CPVC (رمادي فاتح)

قطعه/كرتون	القميه الاسميه القطر(ملم)	الموديل	رقم المنتج
50	15	1/2"	350900001
50	20	3/4"	350900002
50	25	1"	350900003
50	32	1-1/4"	350900004
50	40	1-1/2"	350900005
50	50	2"	350900006
50	63	2-1/2"	350900007
50	75	3"	350900008

ختم النفط سكيليتون

المميزات

المواد: المطاط النتريل

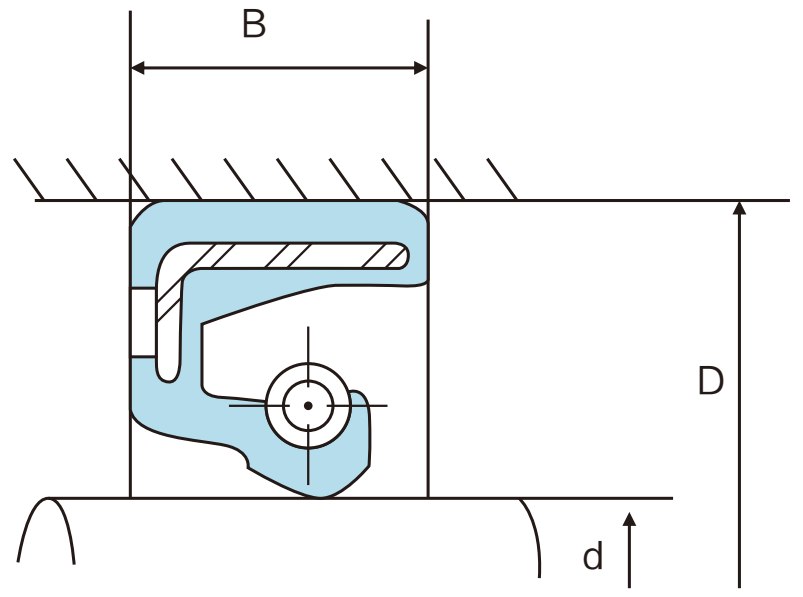

قطعه/كرتون	السماكة (	القطر الخارجي)D)	القطر الداخلي (مم)	الموديل	رقم المنتج
50	7	26	10	10*26*7	351000001
50	5	22	12	12*26*4	351000002
50	4.5	24	12	12*24*4.5	351000003
50	4	26	12	12*26*4	351000004
50	5	30	13	13*30*5	351000005
50	7	28	14	14*28*7	351000006
50	7	28	14	14*28*7	351000007
50	7	30	14	14*30*7	351000008
50	5	24	16	16*24*5	351000009
50	7	30	16	16*30*7	351000010
50	7	30	16	16*30*7	351000011
50	10	30	18	18*30*10	351000012
50	10	35	18	18*35*10	351000013
50	7	35	20	20*35*7	351000014
50	10	40	20	20*40*10	351000015
50	8	40	20	20*40*8	351000016
50	10	44	24	24*44*10	351000017
50	7	40	25	25*40*7	351000018
50	10	44	25	25*44*10	351000019
50	10	50	28	28*50*10	351000020
50	8	45	30	30*45*8	351000021
50	10	50	30	30*50*10	351000022
50	8	52	30	30*52*8	351000023
50	10	52	30	30*52*10	351000024
50	8	55	30	30*55*8	351000025
50	10	55	30	30*55*10	351000026
50	8	62	40	40*62*8	351000027
50	8	70	50	50*70*8	351000028

تعليمات الاستخدام:

• المنتجات ذات الكفاءة العالية والقوة العالية، مقاومة التآكل، عالية الجودة ودورة حياة طويلة.
• تنطبق على: الأراضي الزراعية، والري والصرف في الحدائق الجافه، ضخ الماء من الانهار الرمليه، المنتجات المائية، ومواقع البناء وبناء الطرق وانظمة الصرف

25 TS 02
- 02 — الوزن الموصى به لاستخدام
- TS — وصف موجز للخرطوم الماء
- 25 — قطر المنتج

رقم المنتج	الموديل	الماده الخامه للمواد	ظغط العمل (Mpa)	ظغط الانفجار (Mpa)	ظغط العمل (Mpa)	قطن اليام	وزن (م / كلغ)
352200001	25TS02		25±1.0	0.5	1.2	4×4	0.15
352200002	32TS02		32±1.0	0.4	1.2	4×4	0.162
352200003	38TS02		38±1.0	0.3	0.9	4×4	0.2
352200004	50TS02		50±2.0	0.27	0.9	4×4	0.3
352200005	65TS02		65±2.0	0.2	0.69	4×5	0.35
352200006	75TS02		75±2.0	0.2	0.69	5×5	0.45
352200007	100TS02		100±2.5	0.2	0.6	5×6	0.625
352200008	125TS02		125±2.5	0.17	0.51	6×6	0.875
352200009	150TS02		150±2.5	0.13	0.39	6×7	0.95
352200010	200TS02		200±2.5	0.13	0.39	7×8	1.5
352200011	250TS02		250±2.5	0.15	0.45	11×13	2.25
352200012	300TS02		300±3.0	0.15	0.45	16×16	3.25
352200013	50TS03		50±2.0	0.41	1.23	6×6	0.325
352200014	65TS03		65±2.0	0.43	1.29	8×8	0.425
352200015	75TS03		75±2.0	0.38	1.14	8×8	0.525
352200016	100TS03		100±2.5	0.35	1.05	8×10	0.75
352200017	25TS04	بلاستيك قطن معزول	25±1.0	0.8	2.4	8×8	0.2
352200018	38TS04		38±1.0	0.6	1.8	8×8	0.275
352200019	50TS04		50±2.0	0.5	1.41	8×8	0.35
352200020	65TS04		65±2.0	0.54	1.62	10×10	0.5
352200021	75TS04		75±2.0	0.5	1.23	10×10	0.55
352200022	100TS04		100±2.5	0.45	1.23	12×12	0.8
352200023	125TS04		125±2.5	0.3	0.9	10×10	1
352200024	150TS04		150±2.5	0.35	0.93	11×13	1.3
352200025	200TS04		200±2.5	0.2	0.51	11×13	2
352200026	50TS06		50±2.0	1	2.34	11×13	0.45
352200027	65TS06		65±2.0	0.8	2.01	11×14	0.55
352200028	75TS06		75±2.0	0.7	1.8	12×15	0.7
352200029	100TS06		100±2.5	0.6	1.5	14×16	1
352200030	125TS06		125±2.5	0.5	1.41	12×15	1.125
352200031	150TS06		150±2.5	0.45	1.05	12×15	1.5
352200032	200TS06		200±2.5	0.4	0.9	18×19	2.75
352200033	125TS06		125±2.5	0.7	1.75	16×18	1.5
352200034	150TS06		150±2.5	0.6	1.35	18×22	1.75

التوصيل:

موصل الألومنيوم

Тип A

Тип B

Тип C

Тип D

النوع A	رقم المنتج	النوع B	رقم المنتج	النوع C	رقم المنتج	النوع D	رقم المنتج
1"	353300007	1"	353300016	1"	353300025	1"	353300034
1.25"	353300008	1.25"	353300017	1.25"	353300026	1.25"	353300035
1.5"	353300009	1.5"	353300018	1.5"	353300027	1.5"	353300036
2"	353300010	2"	353300019	2"	353300028	2"	353300037
2.5"	353300011	2.5"	353300020	2.5"	353300029	2.5"	353300038
3"	353300012	3"	353300021	3"	353300030	3"	353300039
4"	353300013	4"	353300022	4"	353300031	4"	353300040
6"	353300014	6"	353300023	6"	353300032	6"	353300041
8"	353300015	8"	353300024	8"	353300033	8"	353300042

اتصال أنابيب النفط

اقتران كاسيت

محول الموجهة الزراعية

الموصل الطرفي من النوع ذكر

اقتران كاسيك	اسم المنتج	الشفرة الذكر	اسم المنتج	محول المزرعة	اسم المنتج
KDK50	353300043	1"	353300046	NY50	353300055
KDK65	353300044	1.25"	353300047	NY65	353300056
KDK80	353300045	1.5"	353300048	NY80	353300057
/	/	2"	353300049	Ny100	353300058
/	/	2.5"	353300050	/	/
/	/	3"	353300051	/	/
/	/	4"	353300052	/	/
/	/	6"	353300053	/	/
/	/	8"	353300054	/	/

خرطوم المياه

تعليمات الاستخدام:

•المنتجات ذات الكفاءة العالية والقوة العالية، مقاومة للتآكل، عالة الجودة ودورة الحياة طويلة.
• تنطبق على: الأراضي الزراعية، والري والصرف في الحدائق الجافه، ضخ الماء من الانهار الرمليه، المنتجات المائية، ومواقع البناء وبناء الطرق وانظمة الصرف
• إعدادات مخصصه

H 01
- 01 — القطر الداخلي للمنتج
- H — كود المنتج

رقم المنتج	الموديل	الماده الخامه للمواد	القطر الداخلي (مم)	المناعه	ظغط العمل (Mpa)	ضغط الانفجار (Mpa)
351700001	H01		25	±1.5	/	/
351700002	H1.5		38	±1.5	/	/
351700003	H02		50	±2	0.95	0.66
351700004	H2.5	بلاستيك قطن معزول	65	±2.3	0.74	0.69
351700005	H03		75	±2.3	0.6	0.4
351700006	H04		102	±2.3	0.67	0.43
351700007	H06		150	±2.5	/	0.28
351700008	H08		200	±2.5	/	/

الصمامات

قبل التجميع، يتم تنظيف جميع الأجزاء، النفط أو الشحوم. أزل جميع النتوءات والحواف الحادة.

قبل الاتصال، غطي الجسم الطرفي من النوع الذكر ثم يجب ان تغلقه مع الختم بالغراء.

SK–B6001

الماده	الحجم										الموديل
	4"	3"	2 1/2"	2"	1 1/2"	1 1/4"	1"	3/4"	1/2"		
نحاس	100	78	68	55	73	38	29	23	17	DN	SK–B6001
نحاس	100	97	93	75.5	68.5	61.5	55	49	45	L	
/	353400009	353400008	353400007	353400006	353400005	353400004	353400003	353400002	353400001	رقم المنتج	

SK–B6002

الماده	الحجم										الموديل
	4"	3"	2 1/2"	2"	1 1/2"	1 1/4"	1"	3/4"	1/2"		
نحاس	98	78	68	56	44	38	29	24	18	DN	SK–B6002
نحاس	183	163	155	137	117	101	85	76	65	L	
/	353400018	353400017	353400016	353400015	353400014	353400013	353400012	353400011	353400010	رقم المنتج	

SK–B6005

الماده	الحجم										الموديل
	4"	3"	2 1/2"	2"	1 1/2"	1 1/4"	1"	3/4"	1/2"		
نحاس	–	–	–	54	43	37	28	24	18	DN	SK–B6005
نحاس	–	–	–	78	71	65	55	53	43	L	
/	353400027	353400026	353400025	353400024	353400023	353400022	353400021	353400020	353400019	رقم المنتج	

SK–B6007

الماده	الحجم										الموديل
	4"	3"	2 1/2"	2"	1 1/2"	1 1/4"	1"	3/4"	1/2"		
نحاس	74	64	53	46	37	31	24	20	14	DN	SK–B6007
نحاس	160	124	105	100	86	76	68	57	49	L	
/	353400036	353400035	353400034	353400033	353400032	353400031	353400030	353400029	353400028	رقم المنتج	

SK–B7001

الماده	الحجم										الموديل
	4"	3"	2 1/2"	2"	1 1/2"	1 1/4"	1"	3/4"	1/2"		
نحاس	97	77	65	48	41.5	34	24.5	20	16.5	DN	SK–B7001
نحاس	181.5	156	134.5	113	96	85	72	67	55	L	
/	353400045	353400044	353400043	353400042	353400041	353400040	353400039	353400038	353400037	رقم المنتج	

خرطوم

تعليمات الاستخدام:

ربط الأنابيب مرنة، مادى الانابيب مرنة، متعدد الانحناء وبشكل جيد، مادى تغطيه مقاومة، خط انابيب اساسي لاتصال بالمضخات .

HM – 60 (3/4)

- القطر
- اجمالي الطول
- الاختصار بالانجليزيه

المعاملات التقنيه

رقم المنتج	الموديل	الماده	الطول الاجمالي (مم)	القطر (مم)	مدخل ومخرج	الحجم	قطعه/كرتون
352100001	HM-60(3/4)	الكوع 63 النحاس، موصل ل 59 النحاس، أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ، EPDM	60	G1	27	65×35×23	60
352100002	HM-60(1)		60	G1	33	65×35×23	60
352100003	HM-80(3/4)		80	G1	27	85×35×23	40
352100004	HM-80(1)		80	G1	33	85×35×23	40
352100005	HM-120(3/4)		120	G1	27	45×45×45	20
352100006	HM-120(1)		120	G1	33	45×45×45	20









السناد

الاتصال بكرة المحامل قطبي

كرة سناد عميق واخدودي

التكنولوجيا الرائدة

1: منخفضة الضوضاء التكنولوجيا ل
: تكنولوجيا ختم ل
: كميات كبيرة ودقه عالية-- دقة تكنولوجيا طحن.
: تكنولوجيا طلاء الحماية.

: تكنلوجيا بحياة طويلة.
: تكنولوجيا فائقة الدقة.
: تكنولوجيا المعالجة الحرارية الخاصة.

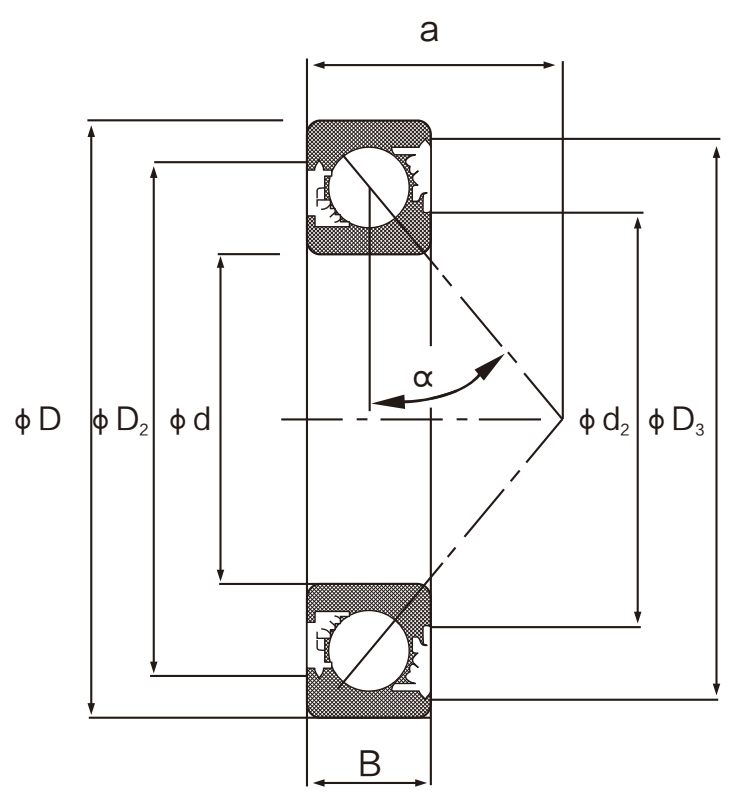

نوع مغلق

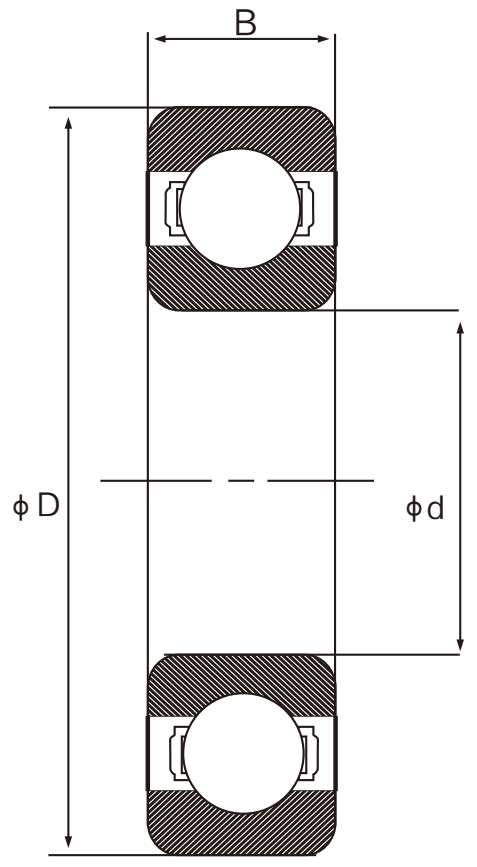

النوع المفتوح

قطع//كرتون	B	D	d	الموديل الاسمي	الاسم	رقم المنتج
20	10	32	12	6201	محامل كروية بممرات عميقة	351100001
20	12	37	12	6301		351100002
20	11	35	15	6202		351100003
20	13	42	15	6302		351100004
20	10	35	17	6003		351100005
20	12	40	17	6203		351100006
20	14	47	17	6303		351100007
20	14	47	20	6204		351100008
20	15	52	20	6304		351100009
20	15	52	25	6205		351100010
20	17	62	25	6305		351100011
20	16	62	30	6206		351100012
20	19	72	30	6306		351100013
20	17	72	35	6207		351100014
20	21	80	35	6307		351100015
20	18	80	40	6208		351100016
20	23	90	40	6308		351100017
20	19	85	45	6209		351100018
20	25	100	45	6309		351100019

ملاحظات: يمكن طلب مواصفات أخرى

قطع//كرتون	B	D	d	الموديل الاسمي	الاسم	رقم المنتج
20	10	32	12	7201AC	زاوية اتصال بمحامل كروية	351100020
20	11	35	15	7202AC		351100021
20	13	42	15	7302AC		351100022
20	12	40	17	7203AC		351100023
20	14	47	17	7303AC		351100024
20	14	47	20	7204AC		351100025
20	15	52	20	7304AC		351100026
20	19	72	20	7404AC		351100027
20	15	52	25	7205AC		351100028
20	17	62	25	7305AC		351100029
20	21	80	25	7405AC		351100030
20	16	62	30	7206AC		351100031
20	19	72	30	7306AC		351100032
20	23	90	30	7406AC		351100033
20	17	72	35	7207AC		351100034
20	21	80	35	7307AC		351100035
20	25	100	35	7407AC		351100036
20	50	100	35	7407B		351100037
20	18	80	40	7208AC		351100038
20	23	90	40	7308AC		351100039
20	27	110	40	7408AC		351100040
20	19	85	45	7209AC		351100041
20	25	100	45	7309AC		351100042
20	29	120	45	7409AC		351100043
20	20	90	50	7210AC		351100044
20	27	110	50	7310AC		351100045
20	31	130	50	7410AC		351100046

ملاحظات: يمكن طلب مواصفات أخرى

CD60 الألومنيوم الالكتروليتي مكثف

التطبيقات:

لتطبيقات الموجة الجيبية بشكل عام، مثل الضواغط، الخ، تستخدم أساسا كموتور بدء للمكثف.

الميزات:

1. مقاومة عزل عالية.
2. خصائص الشفاء الذاتي.
3. عامل تبديد منخفض.

البيانات الفنيه

tg δ ≤0.1(100Hz,20مئويه)	فقدان التماس	21-1536μf	تصنيف القدارة السعويه
1.2Un,2s (فحص روتيني)	)الفولطيه التجريبيه	110VAC ~ 330VAC	الفولطية
2000VAC,10s (فحص روتيني)	(T-C) لفولطيه التجريبيه	50 ~ 60Hz	التردد
GBT3667.2,EN60252,IEC60252,UL810	معيار الطوعيه	±15%	السعة المسموحه
		40/55/10	نوع مناخ العمل

المواصفات

قطعه //كرتون	330VAC D x H (مم)	250VAC D x H (مم)	السعه (ميكرو فاراد)	رقم المنتج
20	36×70	36×70	25	351200062
20	36×86	36×70	60	351200063
20	36×86	36×86	90	351200064
20	36×86	36×86	160	351200065
20	46×85	36×86	180	351200066
20	46×111	46×85	280	351200067
20	46×111	46×111	320	351200068
20	52×111	46×111	420	351200069
20	52×111	46×111	550	351200070
20	65×111	52×111	900	351200071

قطعه //كرتون	330VAC D x H (مم)	250VAC D x H (مم)	السعه (ميكرو فاراد)	رقم المنتج
20	34×70	34×70	50	351200049
20	40×70	34×70	100	351200050
20	40×70	34×70	150	351200051
20	42×80	40×70	200	351200052
20	42×80	40×70	250	351200053
20	45×90	42×80	300	351200054
20	45×100	45×90	350	351200055
20	45×100	45×100	400	351200056
20	50×100	45×100	450	351200057
20	50×100	45×100	500	351200058
20	50×100	45×100	600	351200059
20	65×120	50×100	800	351200060
20	65×120	50×100	1000	351200061

ملاحظة: يمكن تصميم المواصفات على أساس متطلبات العملاء.

المكثف

CBB60 معدن البولي بروبلين مكثف الفيلم

الوضعية:

لتطبيقات الموجة الجيبية بشكل عام، مثل المضخات والغسالات وتنظيف الآلات، ضواغط الهواء، الخ، المحرك الاساسي لتشغيل المكثف.

ميزات:

1. مقاومة عزل عالية.
2. خصائص الشفاء الذاتي، عامل تبديد منخفض.
3. ملف E 241219، علامة موافقة مع المكون، حسب الطلب. UL

معلومات تقنية

tg δ ≤0.002100(Hz,20مئويه)	فقدان التماس	1-180μf	تصنيف القدارة السعويه
2Un,2s(فحص روتيني)	)الفولطيه التجريبيه	250VAC ~ 450VAC	الفولطية
1000VAC+2Un.2s(فحص روتيني)	(T-C) لفولطيه التجريبيه	50 ~ 60Hz	التردد
الفئهB،C	عند العمل	±5%	السعة المسموحه
GBT3667.1,EN60252,IEC60252,UL810	معيار الطوعيه	40/70/21;25/85/21;40/85/21	نوع مناخ العمل

المواصفات

250 VAC D+ H (مم)		450VAC D x H(مم)		الموديل	
قطعه//كرتون	الحجم	قطعه//كرتون	الحجم		
20	30×60	20	30×60	6uF	351200001
20	30×60	20	35×60	8uF	351200002
20	30×60	20	35×60	10uF	351200003
20	30×60	20	30×60	12uF	351200004
20	35×60	20	35*70	15uF	351200005
20	35×70	20	40×70	18uF	351200006
20	35×70	20	40×70/40×65	20uF	351200007
20	35×70	20	40×93/45×70	25uF	351200008
20	35×70	20	40×93/42×90	30uF	351200009
20	40×70	20	45×93	35uF	351200010
20	40×70	20	45×93	40uF	351200011
20	45×70	20	50×93	45uF	351200012
20	45×70	20	50×93	50uF	351200013
20	45×93	20	50*100	55uF	351200014
20	45×93	20	50*100	60uF	351200015
20	45×93	20	50×120	65uF	351200016
20	45×93	20	55×120	70uF	351200017
20	45×93	20	50×120	75uF	351200018
20	45×93	20	50×120	80uF	351200019
20	50×93	20	60×120	90uF	351200020
20	50×93	20	60×120	100uF	351200021
20	50×120	20	60×130	150uF	351200022
20	30×60	20	30×60	6uF	351200023
20	30×60	20	35×60	8uF	351200024

ملاحظة: يمكن تصميم المواصفات على أساس متطلبات العملاء.

الختم الميكانيكي

المعاملات

تعليمات وجه الختم الثنائي النموذج

TY301 – 14 / 21 S : A (P C)

- C : SUS304/SUS316(F-2) الزنبرك
- الختم الثانوي P:NBR(F−2)
- جانب المضخة الدائري A:رد فعل التكس SiC (F-2)
- جانب الدائري الثابت للموتور s:الجرافيت ساخنة وضاغطة (F-2)
- ارتفاع التثبيت 21 مم
- المحور (أو كم محور): 14ملم
- رمز السلسلة Ty301

تعليمات وجه الختم الثنائي النموذج

TYUU208 – 16 / 38 (L) B: A / S : A (P T C)

- أجزاء الهيكل CpUS3304/SUS316(F-2)
- الزنبرك T:الكروم مطلي الطلب المنغنيز (F-2)
- الختم الثانوي P:NBR(F−2)
- جانب المضخة الدائري A:الجرافيت ساخنة وضاغطة (F-2)
- جانب المضخة الدائري s:رد فعل التكلس SiC (F-2)
- الجانب الدائري الثابت للموتور A:الجرافيت ساخنة وضاغطة (F-2)
- حلقة الموتور الثابتة أكسيد الومنيوم السيراميك (F-2)
- "طغضلا ةحول عم ينعت "L
- ارتفاع التثبيت 38 مم
- المحور (أو كم محور): 16ملم
- رمز السلسلة TYUU 208

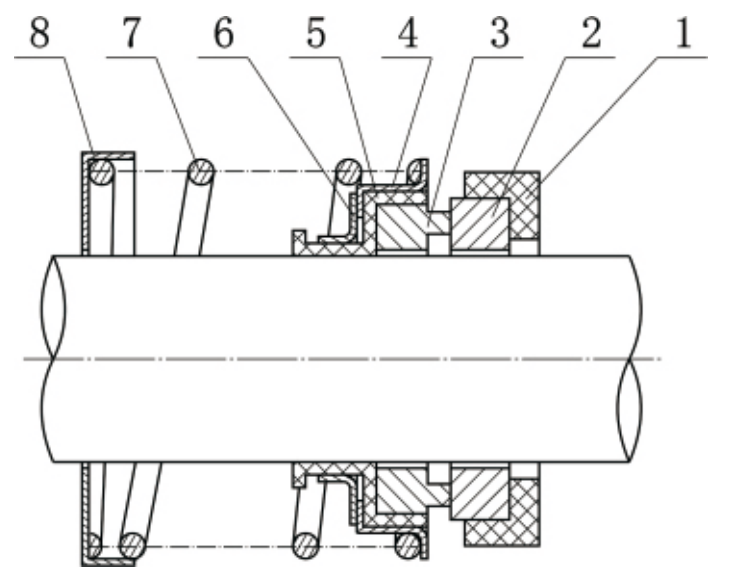

P−1

6'5'4'1-الختم الثانوي؛ 2-حلقة ثابتة 3-الحلقة الدواره. 7-الزنبرك؛ 8 -مقعد الزنبرك

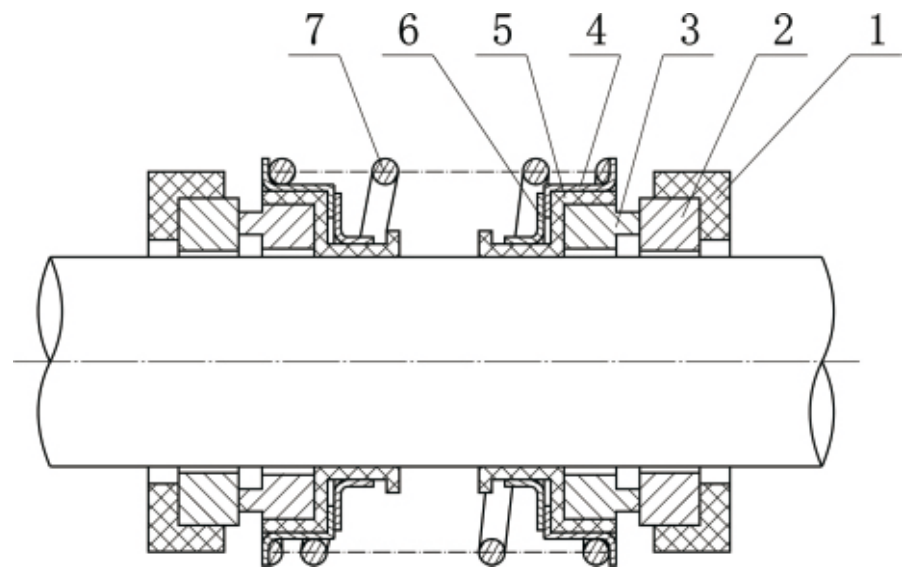

P−2

6'5'4'1-الختم الثانوي؛ 2-حلقة ثابتة 3-الحلقة الدواره. 7-الزنبرك؛

F-2 رمز المواد الضمني

الحلقه	a:الجرافيت الساخنة الملحة	K:فوران الراتنج المشرب بكربون الجرافيت	W:كربيد التنغستن ((YWN8
	b:أكسيد الألومنيوم السيراميك	s:رد فعل التكلس SiC	D:الأنتيمون الجرافيت المشربة بالكربون
الختم الثانوي	F:هيدروجين النتريل المطاط	P:نيسفيتري-بوتادين المطاط	E:الإيثيلين البروبيلين المطاط
الزنبرك	T:مطلي بالكروم الصلب المنغنيز	C:سوز (10Crl9Nil60)	
اجزاء الهيكل	C:سوز (10Crl9Nil60)س		

سلسلة ختم الطرفيات

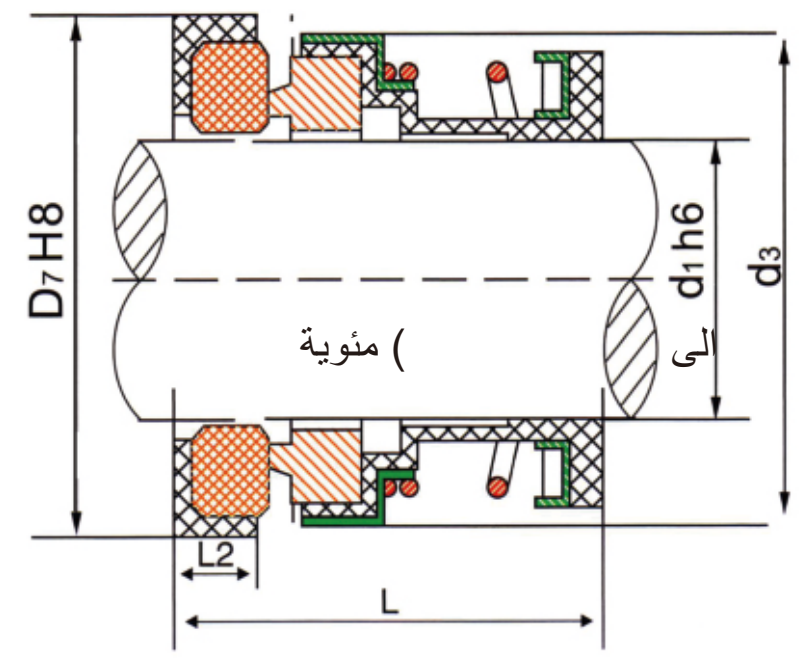

ضغط الختم الحلقي: ≥Mpa0.4

درجة حرارة الختم مئوية الى + مئوية (- الى) مئوية

سرعة الدوران: ≤10 م/ ثانية

تستخدم في مضخات المياه النظيفة، المضخات الخطيه والمضخات الصناعية بشكل عام.

رقم المنتج	الموديل	الماده	ارتفاع التثبيت (مم)	الارتفاع الحر (±2ملليمتر)	بينغ ثابت مم)	قطعه//كرتون
351300001	TY103-12/20.5	S:A(PC)	20.5	23	26	30
351300002	TY103-12/20.5	B:A(PC)	20.5	23	26	30
351300003	TY103-14/20.5	B:A(PC)	20.5	25	28	30
351300004	TY103-14/20.5	S:A(PC)	20.5	25	30	30
351300005	TY103-14/20.5	S:B(PC)	20.5	25	28	30
351300006	TY103-14/20.5	S:K(PC)	20.5	25	30	30
351300007	TY103-16/20.5	S:A(PC)	20.5	24.5	30	30
351300008	TY103-16/20.5	B:A(PC)	20.5	24.5	28	30
351300009	TY103-18/20.5	S:B(PC)	20.5	25	35	30

سلسلة ختم الطرفيات

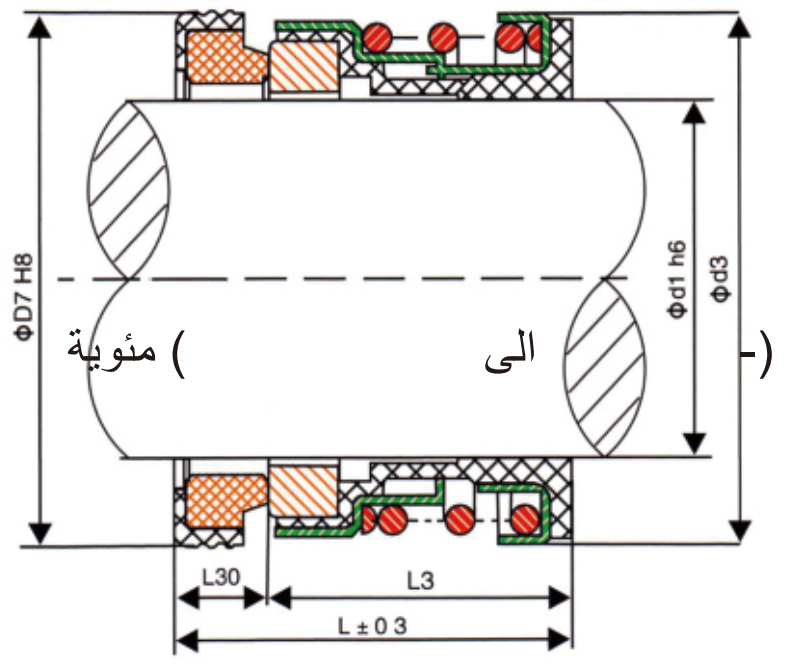

ضغط الختم الحلقي: ≥Mpa0.7

درجة حرارة الختم مئوية الى + مئوية (- الى) مئوية

سرعة الدوران: ≤5م/ثانية

تستخدم في مضخات المياه النظيفة، في المضخات الخطيه وعموم المضخات الصناعية.

رقم المنتج	الموديل	الماده	ارتفاع التثبيت (مم)	الارتفاع الحر (±2ملليمتر)	بينغ ثابت مم)	قطعه//كرتون
351300010	TY104-14/25	B:A(PC)	25	ƐI	26	30


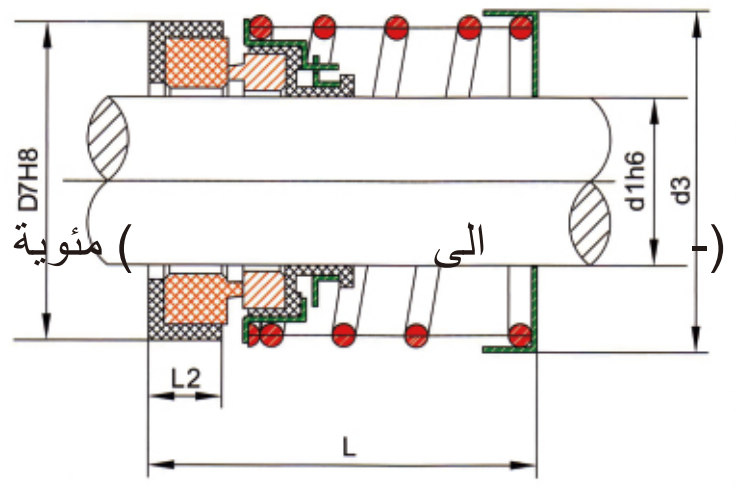

ضغط الختم الحلقي: ≥Mpa0.7
درجة حرارة الختم مئوية الى + مئوية (- الى) مئوية
سرعة الدوران: 5≤م/ثانية
الوسط : المياه، النفط و PHالعددي كميه المياه المهدره 6.5–8.
يستخدم في المضخات الصناعية العامة.والمضخات العائمه تحت الماء.

رقم المنتج	الموديل	الماده	ارتفاع التثبيت (مم)	الارتفاع الحر (±2ملليمتر)	بينغ ثابت مم)	قطعه//كرتون
351300027	TY1018-16/26	S:K(PC)	26	40	29	30
351300028	TY1018-20/25	W:S(PC)	25	42	35	30
351300029	TY1018-20/25	B:A(PC)	25	37	35	30
351300030	TY1018-20/25	S:A(PC)	25	37	35	30
351300031	TY1018-22/25	S:A(PC)	25	37	37	30
351300032	TY1018-22/25	S:A(PC)	25	37	37	30
351300033	TY1018-30/30	W:S(FC)	30	49.5	45	30
351300034	TY1018-30/34	W:S(FC)	34	51	45	30
351300035	TY1018-30/35	S:A(FC)	35	49	45	30
351300036	TY1018-30/35	S:A(PC)	35	49	45	30
351300037	TY1018-30/35	W:S(FC)	35	51	45	30
351300038	TY1018-35/37	S:A(PC)	37	56	50	30

سلسلة ختم الطرفيات

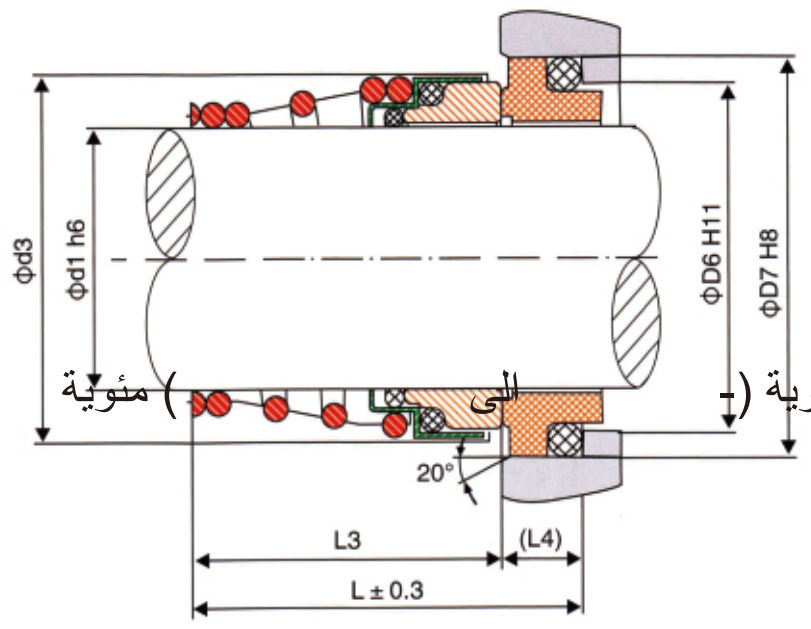

ضغط الختم الحلقي: ≥Mpa0.7
درجة حرارة الختم مئوية الى + مئوية (- الى) مئوية
سرعة الدوران: 13≤م/ثانية

تستخدم في مضخات المياه النظيفة ومضخات التداول.

رقم المنتج	الموديل	الماده	ارتفاع التثبيت (مم)	الارتفاع الحر (±2ملليمتر)	بينغ ثابت مم)	قطعه//كرتون
351300039	TY155-14/28	S:A(PC)	28	33.5	26	30
351300040	TY155-17/30	A:B (PC)	30	37	30	30
351300041	TY155-17/30	A:B (PC)	30	37	30	30
351300042	TY155-17/30	B:A (PC)	30	37	30	30
351300043	TY155-17/30	S:A(PC)	30	37	27	30

الختم الميكانيكي

المعاملات

سلسلة ختم الطرفيات

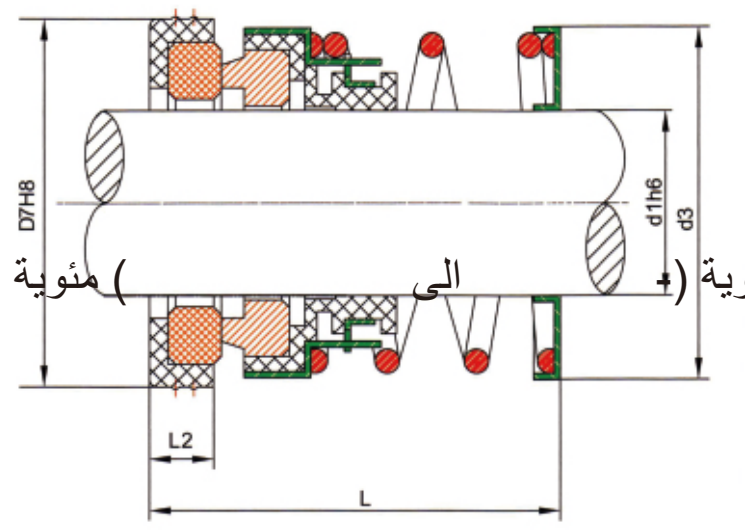

ضغط الختم الحلقي: ≥0~Mpa1.0
درجة حرارة الختم مئوية الى + مئوية (- الى) مئوية
سرعة الدوران: 3000 ≥nألفه/ دقيقه
الوسط : المياه، النفط و PHالعددي كميه المياه المهدره 6.5–8.
تستخدم في مضخات المياه النظيفة، في المضخات الخطيه وعموم المضخات الصناعية.

رقم المنتج	الموديل	الماده	ارتفاع التثبيت (مم)	الارتفاع الحر (±2ملليمتر)	بينغ ثابت مم)	قطعه//كرتون
351300011	TY1008-14/25	S:A(PC)	25	33	28	30
351300012	TY1008-14/25	B:A(PC)	25	33	28	30
351300013	TY1008-14/25	W:S(FC)	25	33	25	30
351300014	TY1008-16/25	B:A(PC)	25	39	27	30
351300015	TY1008-16/25	B:K(PC)	25	39	27	30
351300016	TY1008-17/23.5	B:A(PC)	23.5	37	30	30
351300017	TY1008-28/35	B:A(PC)	35	46	43	30
351300018	TY1008-30/35	W:S(PC)	35	51	45	30
351300019	TY1008-35/37	W:S(PC)	37	52	50	30
351300020	TY1008-40/38	W:S(FC)	38	50	58	30
351300021	TY1008-45/38	W:S(FC)	38	56	63	30

سلسلة ختم الطرفيات

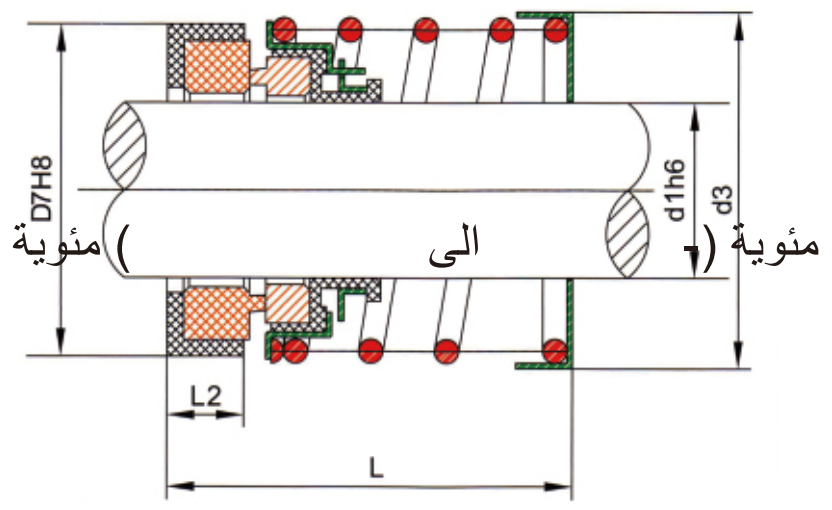

ضغط الختم الحلقي: ≥0~Mpa1.0
درجة حرارة الختم مئوية الى + مئوية (- الى) مئوية
سرعة الدوران: 3000 ≥nألفه/ دقيقه
الوسط : المياه، النفط و PHالعددي كميه المياه المهدره 6.5–8.
تستخدم في مضخات المياه النظيفة، في المضخات الخطيه وعموم المضخات الصناعية.

رقم المنتج	الموديل	الماده	ارتفاع التثبيت (مم)	الارتفاع الحر (±2ملليمتر)	بينغ ثابت مم)	قطعه//كرتون
351300022	TY1010-14/20	W:S(FC)	20	25.5	28	30
351300023	TY1010-18/20	W:S(FC)	20	31.5	33	30
351300024	TY1010-20/20	W:S(FC)	20	34.5	35	30
351300025	TY1010-30/24	B:A(PC)	24	46	45	30
351300026	TY1010-35/26	W:S(PC)	26	52	50	30

الختم الميكانيكي

المعاملات

سلسلة ختم الطرفيات

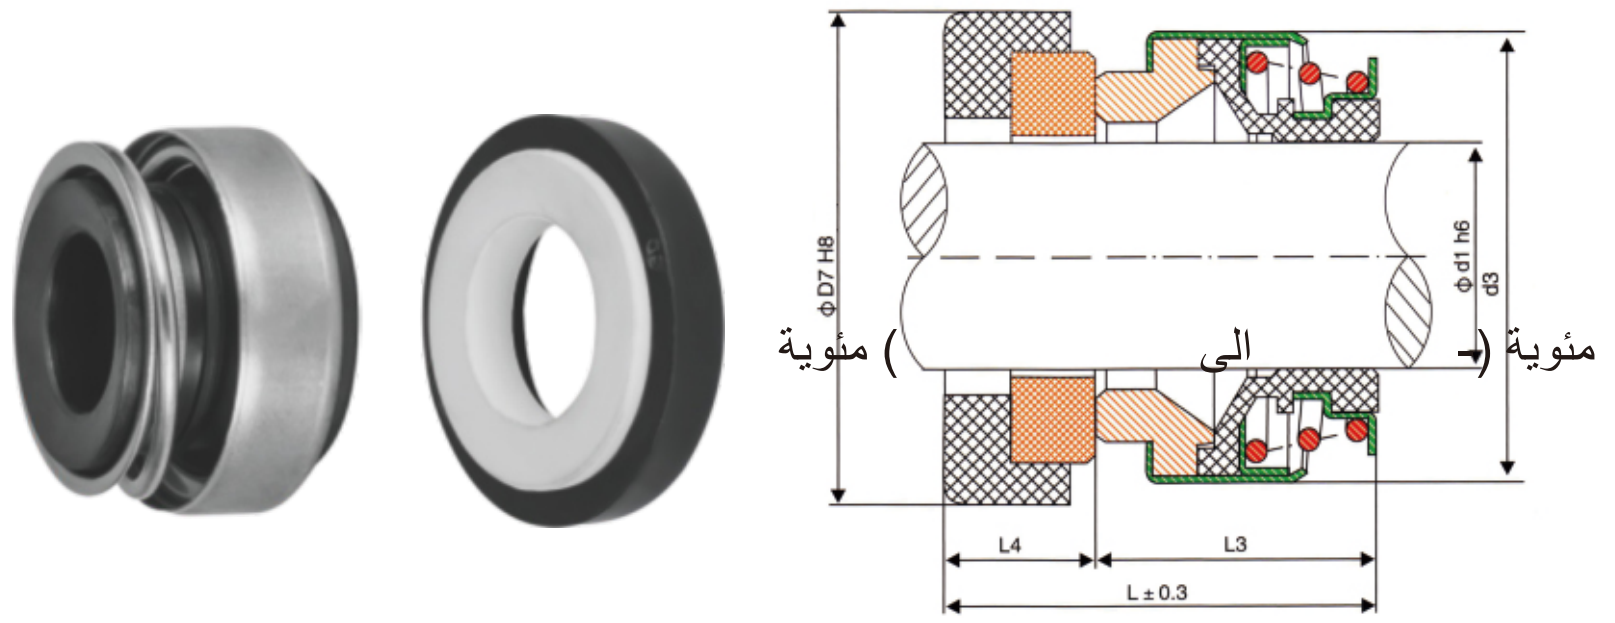

ضغط الختم الحلقي: ≤ 0.5Mpa
درجة حرارة الختم مئوية الى +
سرعة الدوران: n≤10 م/ ثانية

تستخدم في مضخات المياه النظيفة ومضخات تداول.

قطعة//كرتون	بينغ ثابت (مم)	الارتفاع الحر (±2ملليمتر)	ارتفاع التثبيت (مم)	الماده	الموديل	رقم المنتج
30	26	24.5	21	S:A(PC)	TY301-12/21	351300044
30	26	24.5	21	B:A (PC)	TY301-12/21	351300045
30	26	22.5	17	B:A (PC)	TY301-13/17	351300046
30	28	24	21	B:A(PC)	TY301-14/21	351300047
30	28	24	21	S:A(PC)	TY301-14/21A	351300048
30	30	24	21	S:A(PC)	TY301-14/21	351300049
30	30	24	21	B:A(PC)	TY301-14/21	351300050
30	30	23	21	B:A(PC)	TY301-15/21	351300051
30	30	25	21	B:A(PC)	TY301-16/21	351300052

سلسلة ختم الطرفيات

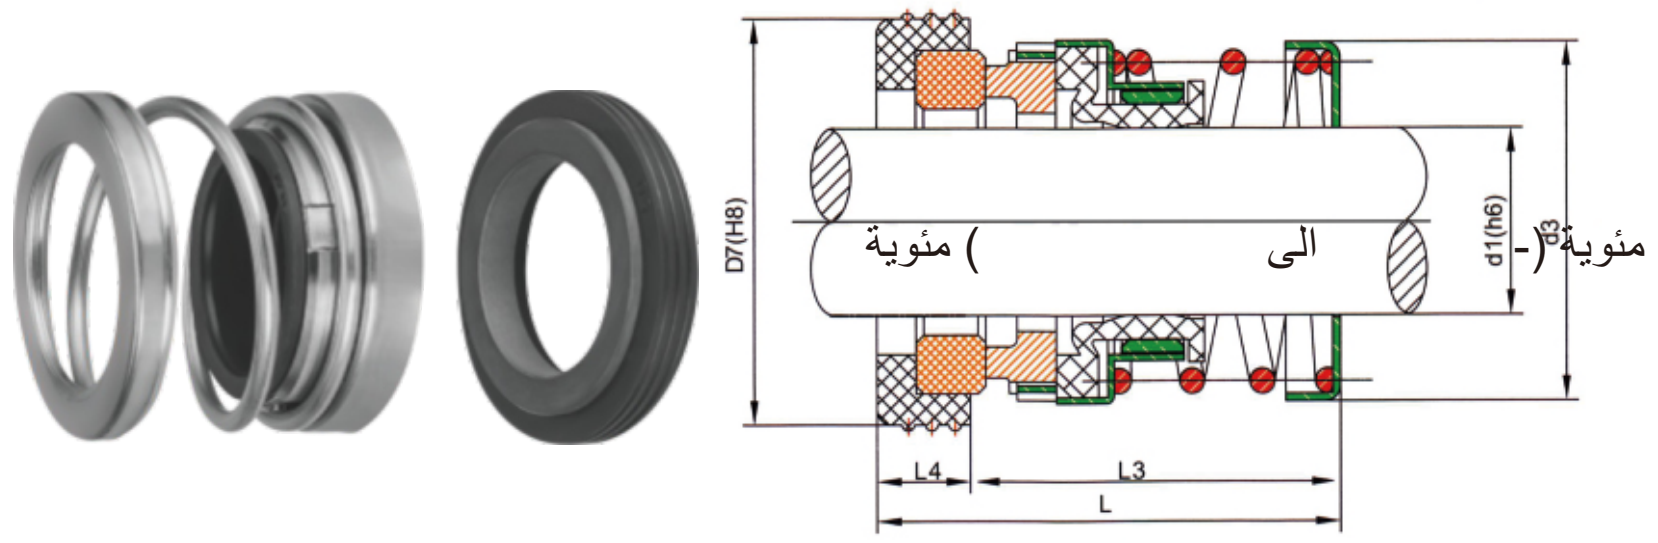

ضغط الختم الحلقي: ≤ 0.8Mpa
درجة حرارة الختم مئوية الى +
سرعة الدوران: n≤10 م / ثانية
الوسط: النفط والماء والسائل التي تؤدي الى التاكل بشكل عام .
تستخدم في مضخات التبريد التلقائي، مضخات طرد المركزي، المضخات الغاطسة تحت الماء ومضخات صناعية عامة.

قطعة//كرتون	بينغ ثابت (مم)	الارتفاع الحر (±2ملليمتر)	ارتفاع التثبيت (مم)	الماده	الموديل	رقم المنتج
30	28	35.5	25	S:A(PC)	TY560A-14/25	351300053
30	28	35.5	25	S:D(FC)	TY560A-14/25	351300054
30	32	37.5	27	S:D(FC)	TY560A-16/27	351300055
30	35	44.5	29	S:D(FC)	TY560A-18/29	351300056

سلسلة ختم الطرفيات

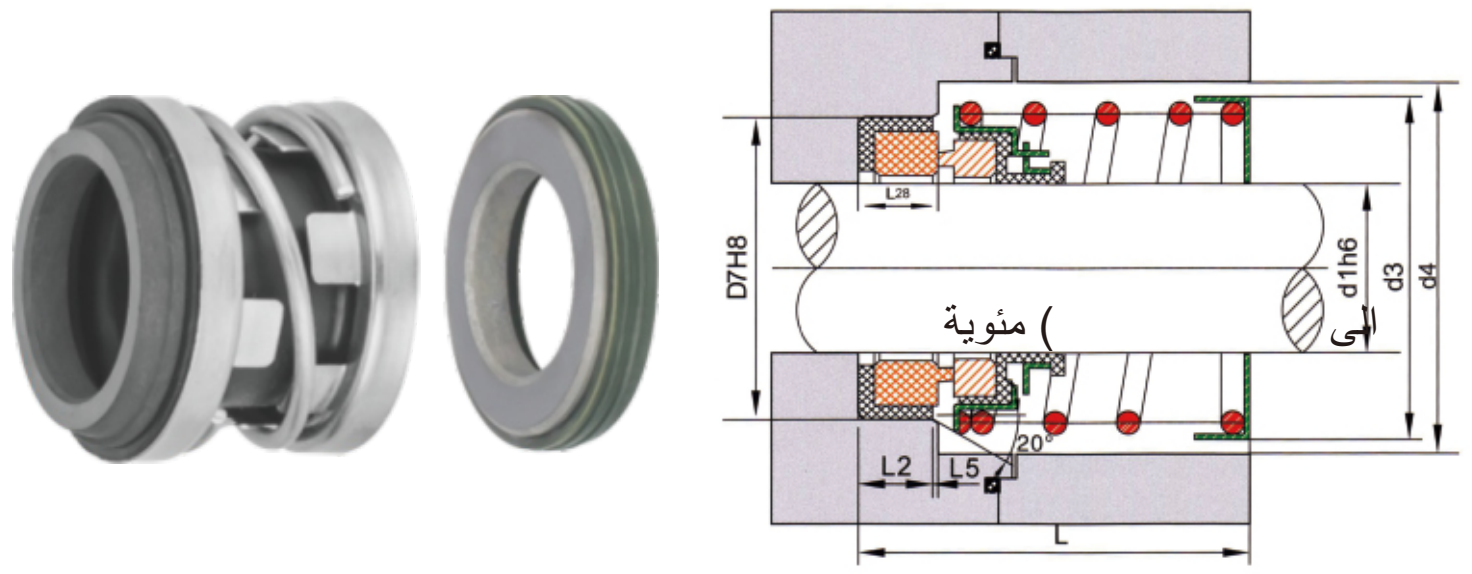

ضغط الختم الحلقي: 0~1.8Mpa ≤
درجة حرارة الختم منوية الى + منوية (-)
سرعة الدوران: ≤3000 لفة / دقيقه
الوسط : المياه، النفط و PHالعددي كميه المياه المهدره 6.5–8.
تستخدم في مضخات المياه النظيفة، المضخات الخطيه والمضخات الصناعية بشكل عام .

قطعة//كرتون	بينغ ثابت (مم)	الارتفاع الحر (±2ملليمتر)	ارتفاع التثبيت (مم)	الماده	الموديل	رقم المنتج
30	23	24	21	S:A(FC)	TY1007-12/21	351300057
30	25	24	21	S:A(FC)	TY1007-14/21	351300058
30	35	30.5	25	S:K(FC)	TY1007-20/25	351300059
30	35	33	29	S:K(PC)	TY1007-20/29	351300060
30	40	36	31	S:K(FC)	TY1007-25/31	351300061
30	40	36	31	S:K(PC)	TY1007-25/31	351300062
30	40	36	31	B:A(PC)	TY1007-25/31	351300063
30	43	36	32	S:K(FC)	TY1007-28/32	351300064
30	43	36	32	S:K(PC)	TY1007-28/32	351300065
30	50	41	36	S:K(FC)	TY1007-35/36	351300066
30	58	45	38	W:S(FC)	TY1007-40/38	351300067
30	63	45.5	38	W:S(FC)	TY1007-45/38	351300068

سلسلة ختم الطرفيات

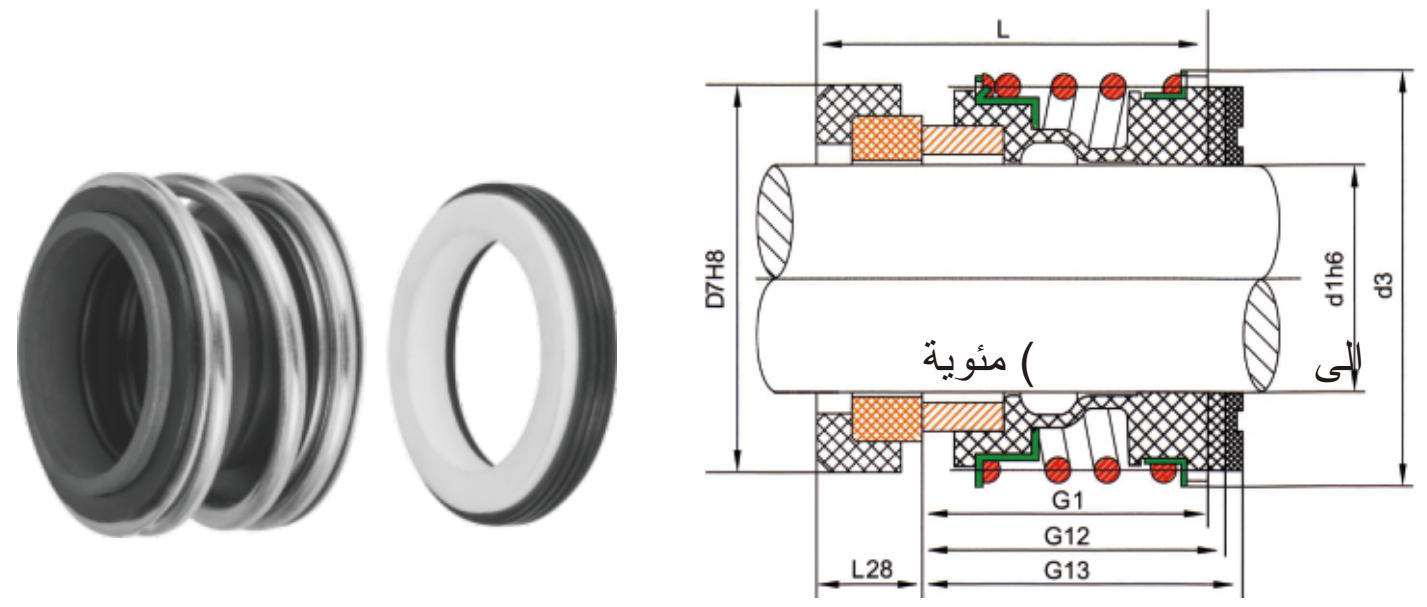

ضغط الختم الحلقي: 0~1.2Mpa ≤
درجة حرارة الختم منوية الى + منوية (-)
سرعة الدوران: ≤3000 لفة / دقيقه
الوسط : المياه، النفط و PHالعددي كميه المياه المهدره 6.5–8.
تستخدم في مضخات المياه النظيفة، المضخات الخطيه والمضخات الصناعية بشكل عام .

قطعة//كرتون	بينغ ثابت (مم)	الارتفاع الحر (±2ملليمتر)	ارتفاع التثبيت (مم)	الماده	الموديل	رقم المنتج
30	26	24.5	21	B:A(EC)	G1-12/21	351300069
30	30	24	21	B:A(EC)	G1-14/21	351300070
30	26.9	32.7	30	B:A(PC)	G1-17/30	351300071
30	35	32	29	S:A(PC)	G1-20/29	351300072
30	45	39	34	S:A(PC)	G1-30/34	351300073

الختم الميكانيكي

المعاملات

سلسلة ختم الطرفيات

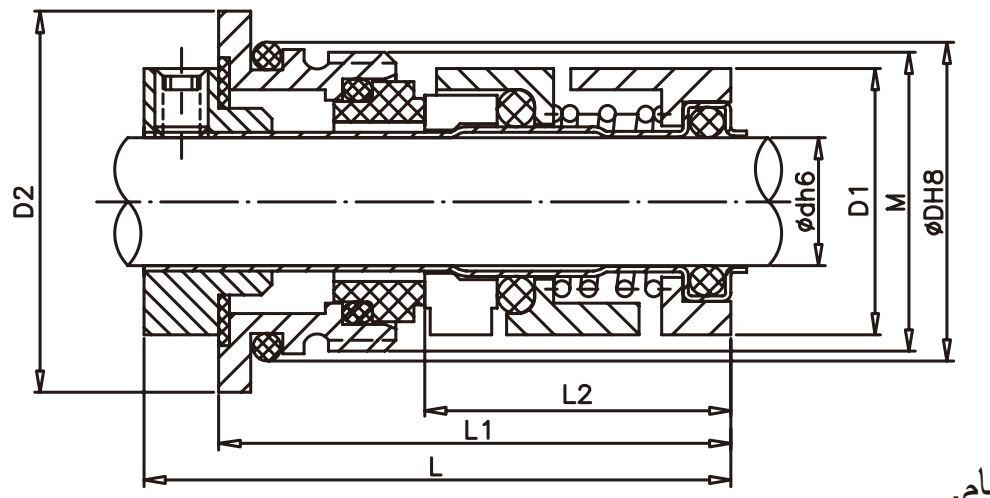

ينطبق على الاوساط: المياه، النفط، الاحماض، القلويات والسوائل متوسطة التآكل

ضغط الختم الحلقي: ⩾Mpa25

درجة حرارة غرفة ختم:–20 مئويه –180 مئويه

سرعة الخط: ⩾10م / ثانية

تستخدم في مضخات المياه النظيفة، المضخات الخطيه والمضخات الصناعية بشكل عام.

رقم المنتج	الموديل	الماده	d	D	D1	L	L1	L2	قطعه//كرتون
351300109	YEB-12	A:W(F C)	12	23	22	39	7.5	31.5	5
351300110	YEB-16	A:W(F C)	16	27	26	40.5	8	32.5	5
351300111	NDB-16	S:S (F C)	16	27.8	24	33	6.5	26.5	5
351300112	NDB-20	S:S (F C)	20	31.3	34	33.5	6.5	27	5
351300113	NDB-20	W:W(F C)	20	31.3	34	33.5	6.5	27	5
351300114	NJK-12	A:W(F C)	12	29	35.7	55	44	29	5
351300115	NJK-12	W:W (F C)	12	29	35.7	55	44	29	5
351300116	NJK-16	A:W(F C)	16	34	40.5	58	45	30	5
351300117	NJK-16	W:W(F C)	16	34	40.5	58	45	30	5
351300118	NJK-22	A:W(F C)	22	50	35.9	70.5	54	34	5
351300119	NJK-22	W:W(F C)	22	50	35.9	70.5	54	34	5

مشابك الخرطوم

المعامل

سلسلةHGمن مشابك الخراطيم

المواصفات:

المواد: صنف اول الفولاذ المقاوم للصدأ / الكربون الصلب.

المزايا:

1. الحافة الخارجية من المشبك متجانسه بشكل يمنع الضرر من خرطوم.
2. استخدام مواد ذات جودة عالية ودقيقة مع سبيكة ختم مقولبه، ويمنع تضرر الخرطوم.
3. مع تصميم دقيق، وجهد موحد، قدرة الختم تصبح عاليه، يمكن ليه بسلاسة، ويمكن استخدامه عدة مرات.

رقم المنتج	قيمة القطر الاسميه	نطاق المشابك		قطعه//كرتون
		>	≤	
351400001	12	8	12	50
351400002	16	10	16	50
351400003	20	12	20	50
351400004	25	16	25	50
351400005	32	20	32	50
351400006	40	25	40	50
351400007	50	32	50	50
351400008	60	40	60	50
351400009	70	50	70	50

رقم المنتج	قيمة القطر الاسميه	نطاق المشابك		قطعه//كرتون
		>	≤	
351400010	80	60	80	50
351400011	90	70	90	50
351400012	100	80	100	50
351400013	110	90	110	50
351400014	120	100	120	50
351400015	130	110	130	50
351400016	140	120	140	50
351400017	150	130	150	50
351400018	160	140	160	50

المعيار التنفيذي: JB / T 8870-1999؛ عرض النطاق الترددي: 9 ملم، والمواد هي 201، وغيرها من المواصفات والمواد التي يمكن أن نوفرها أيضا

ختم الطرفيات المزدوج

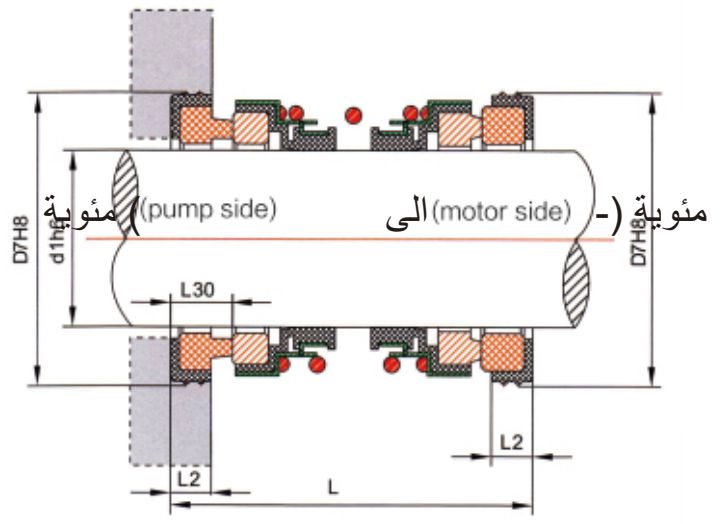

ضغط الختم الحلقي: ⩾0~1.2Mpa

درجة حرارة الختم مئوية الى + مئوية(-

سرعة الدوران: n≤3000لفة / دقيقه

الوسط : المياه، النفط و PHالعددي كميه المياه المهدره 6.5–8.

تستخدم في مضخات المياه النظيفة، مضخات الصرف الصحي، مضخات الغاطسه تحت الماء والمضخات الكيميائية، والتي تنطبق على النفط والماء والمحاليل الضعيفة التآكل.

رقم المنتج	الموديل	الماده	ارتفاع التثبيت (مم)	الارتفاع الحر (±2ملليمتر)	بينغ ثابت مم)	قطعه//كرتون
351300074	TYUU208-12/30	B:A/B:A(PTC)	30	45.5	26	30
351300075	TYUU208-14/35	S: B/W:S(PTC)	35	41.5	26	30
351300076	TYUU208-14/35	B:A/B:A(PTC)	35	41.5	26	30
351300077	TYUU208-14/35	B:A/W:S(PTC)	35	44	26	30
351300078	TYUU208-14/35	B:S/B:A(PTC)	35	44	26	30
351300079	TYUU208-14/38	B:A/W:S(PTC)	38	49	28	30
351300080	TYUU208-14/38	S:A/S:A(PTC)	35	44	26	30
351300081	TYUU208-14/48	B:A/W:S(PTC)	48	64	28	30
351300082	TYUU208-14/48	B:A/W:S(PTC)	48	64	28	30
351300083	TYUU208-16/38	B:A/B:A(PTC)	38	49.5	27	30
351300084	TYUU208-16/38	B:A/S:A(PTC)	38	49.5	27	30
351300085	TYUU208-18/38	B:A/S:B(PTC)	38	48	33	30
351300086	TYUU208-18/38	B:A/B:A(PTC)	38	48	33	30
351300087	TYUU208-18/38	B:A/W:S(PTC)	38	50	33	30
351300088	TYUU208-18/38	B:A/W:S(FTC)	38	50	35	30
351300089	TYUU208-18/38	S: B/W:S(PTC)	38	52	33	30
351300090	TYUU208-18/38	B:A/S:A(PTC)	38	48	33	30
351300091	TYUU208-18/38	S:A/S:A(PTC)	38	48	33	30
351300092	TYUU208-20/40	B:A/S:A(PTC)	40	54	36	30
351300093	TYUU208-20/40	B:A/W:S(PTC)	40	50	36	30
351300094	TYUU208-20/40	S:A/S:A (PTC)	40	50	36	30
351300095	TYUU208-30/51	W:S/W:S(FTC)	51	65.5	45	30
351300096	TYUU208-30/51	S:A/W:S(FTC)	51	63	45	30
351300097	TYUU208-30/51	B:A/S:A(PTC)	51	63	45	30
351300098	TYUU208-35/51	B:A/W:S(PTC)	51	66	50	30
351300099	TYUU208-40/58	S:A/S:A(PTC)	58	76	58	30
351300100	TYUU208-40/58	S:A/W:S(FTC)	58	76.5	58	30
351300101	TYUU208-45/58	S:A/S:A(PTC)	58	76	63	30

مزدوجة ختم الطرفيه / ختم ميكانيكية مع لوحة الضغط

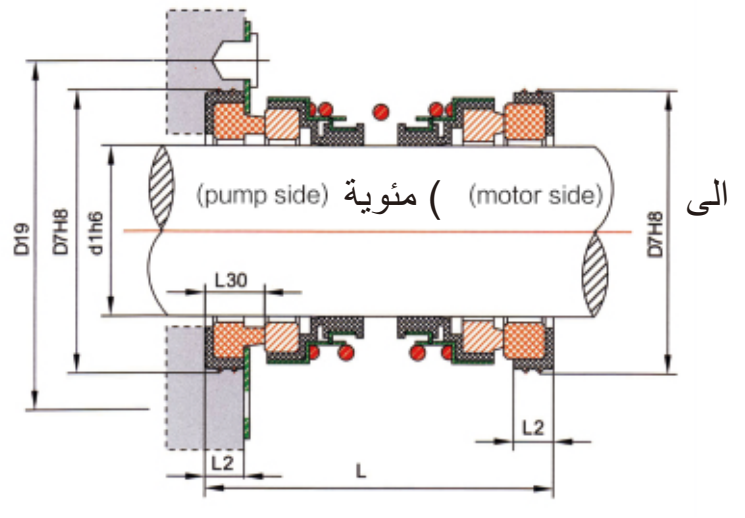

ضغط الختم الحلقي: ⩾0~1.2Mpa

درجة حرارة الختم مئوية الى + مئوية (-

سرعة الدوران: n≤ 3000لفة / دقيقه

الوسط: المياه، النفط و PHالعددي كميه المياه المهدره هي 6.5-8

تستخدم في مضخات المياه النظيفة، مضخات الصرف الصحي، مضخات الغاطسه تحت الماء والمضخات الكيميائية، والتي تنطبق على النفط والماء والمحاليل الضعيفة التآكل.

رقم المنتج	الموديل	الماده	ارتفاع التثبيت (مم)	الارتفاع الحر (±2ملليمتر)	بينغ ثابت مم)	إجمالي ارتفاع الدائرة (مم)	ارتفاع تركيب الحلقة الساكنة (مم)	سمك لوح الضغط (مم)	قطعه// كرتون
351300102	TYUU208-14/35(L)	B:A/B:A(PTC)	35	44	26	7	5	≥0.5	30
351300103	TYUU208-14/35(L)	B:A/B:S(PTC)	35	44	26	7	5	≥0.5	30
351300104	TYUU208-18/38(L)	B:A/S:B(PTC)	38	48	33	7.2	5	≥0.6	30
351300105	TYUU208-18/38(L)	B:A/B:S(PTC)	38	48	33	7.2	5	≥0.6	30
351300106	TYUU208-22/42(L)	B:A/S:B(PTC)	42	63	37	6.2	5	≥0.6	30
351300107	TYUU208-30/51(L)	B:A/S:B(PTC)	51	61.5	45	7.9	6	≥0.8	30
351300108	TYUU208-40/58(L)	S:A/S:W(FTC)	58	76	58	10.5	7.5	≥0.8	30

جهاز القفل

المعامل

أبعاد التثبيت

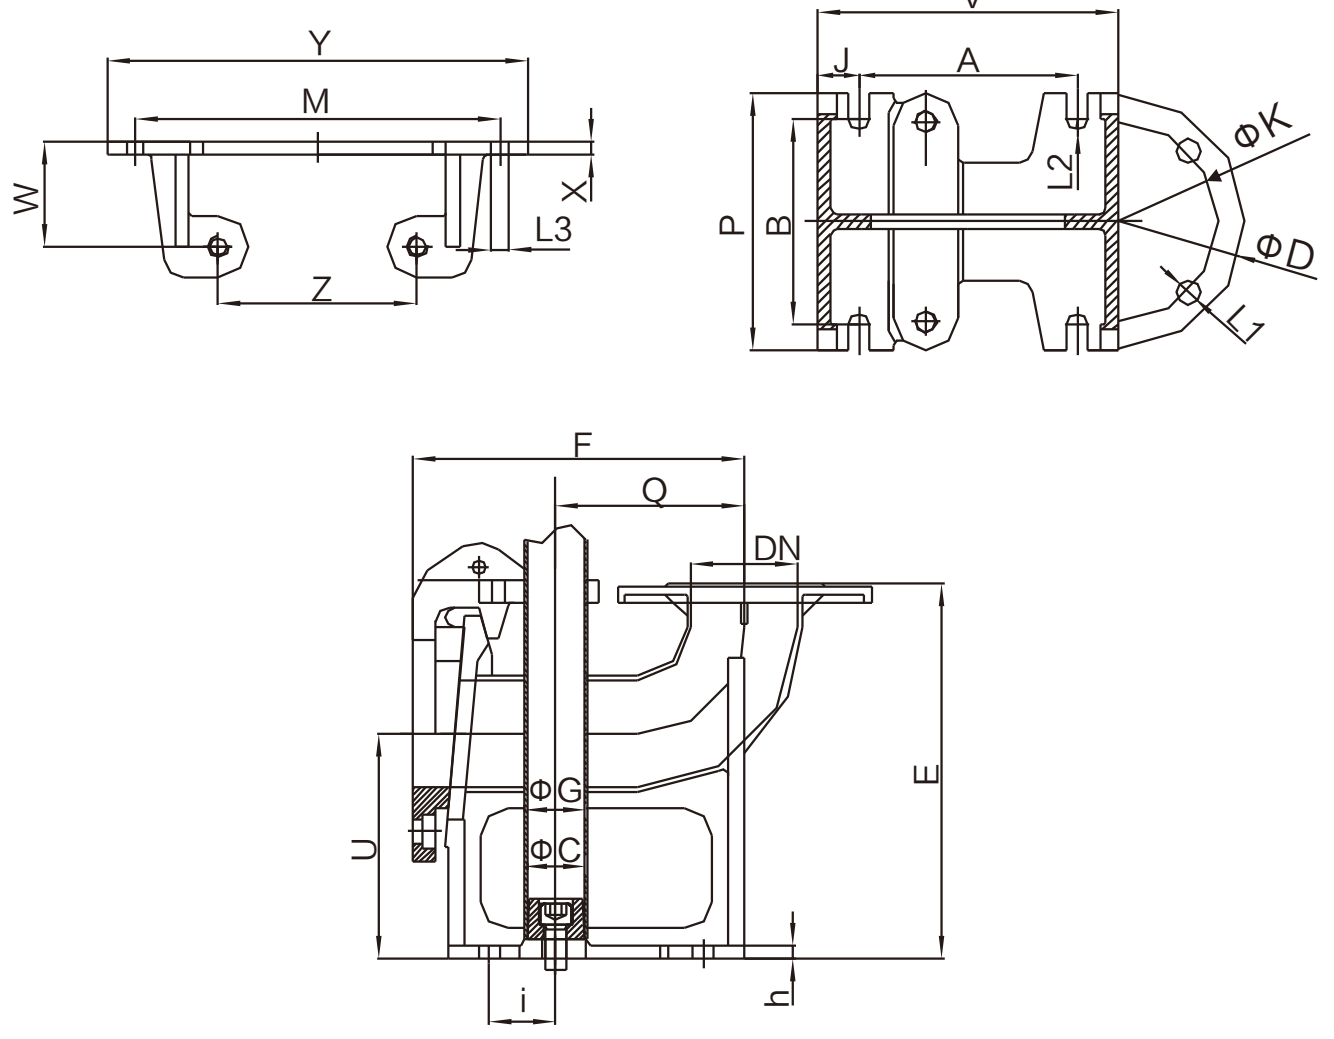

النوع حديد الزهر

مخطط تركيب مضخة التصريف

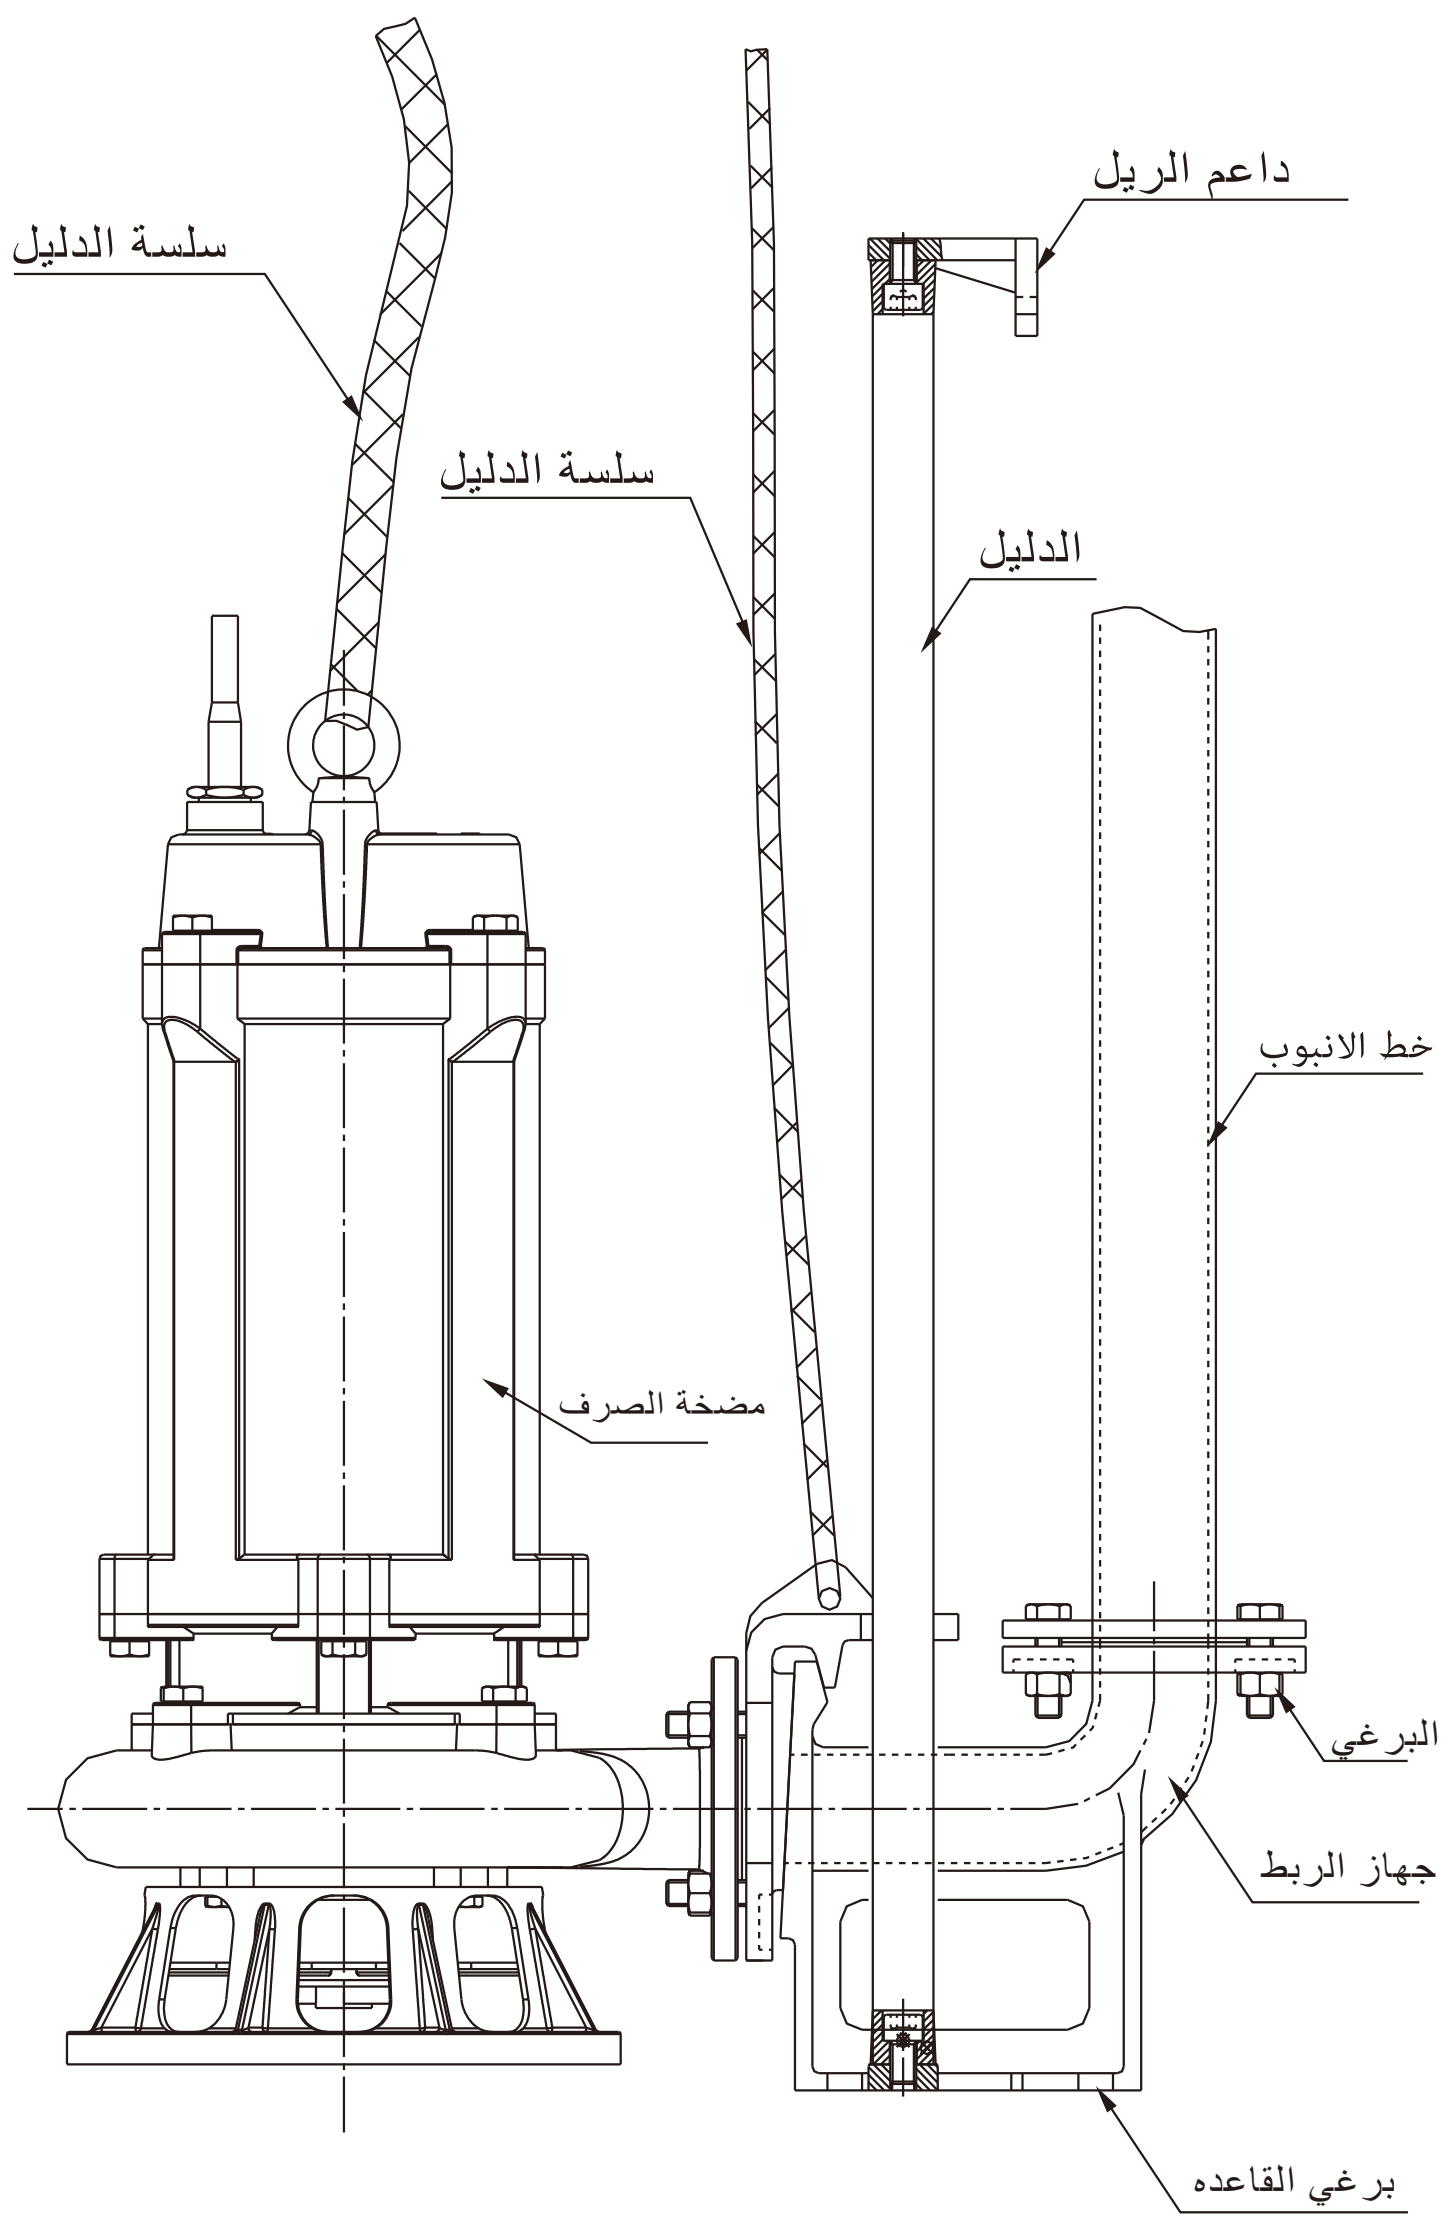

رقم المنتج	الموديل	قطر الحافه	قطر الدائره الوسطى	فتحة التثبيت	البعد الثابت لفتحة التثبيت		طول القاعده	عرض القاعده	المثبت الامامي للفتحه	فتحة القاعده	القطر الخارجي للانبوب	ارتفاع المغلق	طول الوسط	ارتفاع الوسط	الانبوب ناحية المخرج	الانبوب ناحية الفتحه	انحدار الفتحه	دليل المسافه في الوسط	الفتحه	تثبيت العمود إلى سطح التركيب	مجموع الطول	وزن المقطع (كلغ)
		D	K	L1	A	B	V	P	J	L2	ΦG	E	F	U	Q	i	M	Z	L3	W	Y	
352800001	OH-50	140	110	4-Φ14	118	115	160	132	21	R8	Φ32	210	188	130	105	25	220	102	2-Φ12	70	265	11.5
352800002	OH-65	160	130	4-Φ14	135	138	185	160	25	R8	Φ32	245	210	150	122	40	240	130	2-Φ12	70	275	17.5
352800003	OH-80	190	150	4-Φ18	160	155	220	190	30	R8	Φ47	280	250	170	142	50	270	150	2-Φ12	80	315	26
352800004	OH-100	210	170	4-Φ18	196	170	260	210	32	R10	Φ47	335	305	200	190	60	305	170	2-Φ12	90	360	36.5
352800005	OH-150	270	225	8-Φ18	252	220	340	260	44	R10	Φ47	415	370	260	205	80	115	205	2-Φ16	70	310	67.5
352800006	OH-200	320	280	8-Φ18	285	280	395	360	55	R10	Φ47	520	450	315	260	85	200	280	2-Φ16	80	400	117.5
352800007	OH-250	395	350	12-Φ22	304	360	420	400	65	R12	Φ60	680	500	405	280	95	200	320	2-Φ16	80	440	167.5
352800008	OH-300	445	400	12-Φ22	380	330	510	420	75	R12	Φ60	730	600	440	390	20	200	340	2-Φ16	80	440	155
352800009	OH-350	505	460	16-Φ22	420	410	520	500	60	R12	Φ60	800	655	455	435	30	200	340	2-Φ16	80	440	190
352800010	OH-400	565	515	16-Φ26	500	450	600	530	60	R12	Φ76	810	710	430	500	40	200	370	2-Φ16	100	520	225

شريط PTFE

المعامل

تعليمات الاستخدام:

المواد الخام من المكونات الرئيسية من بوليتترافلوروإيثيلين، غير سامة، لا طعم لها، مختومه بامتياز ، ومعزوله بشكل عالي، ومقاومة للتآكل بالنسبة لمفاصل الأنابيب، لتعزيز تقاطع الأنابيب وربطهم عن الغلق

رقم المنتج	الموديل	العرض (ملم)	السماكه (مم)	الطول(م)	قطعه//كرتون
351500001	13*0.1*10	13	0.1	10	50
351500002	13*0.1*15	13	0.1	15	50
351500003	13*0.1*20	13	0.1	20	50
351500004	13*0.1*25	13	0.1	25	50
351500005	16*0.1*10	16	0.1	10	50
351500006	16*0.1*15	16	0.1	15	50
351500007	16*0.1*20	16	0.1	20	50
351500008	16*0.1*25	16	0.1	25	50
351500009	19*0.1*10	19	0.1	10	50
351500010	19*0.1*15	19	0.1	15	50
351500011	19*0.1*20	19	0.1	20	50
351500012	19*0.1*25	19	0.1	25	50
351500013	25*0.1*10	25	0.1	10	50
351500014	25*0.1*15	25	0.1	15	50
351500015	25*0.1*20	25	0.1	20	50
351500016	25*0.1*25	25	0.1	25	50

الشريط الكهربائي

المعامل

تعليمات الاستخدام:

مصنوعة من طبقات البولي فينيل كلورايد (باك) لينة ومصنوعة من لمطاط المحدود من نوع لاصق حساس. لديها عزل جيد، مقاومة للهب، تتحمل الجهد والمقاومة الباردة. انها مناسبة ل لتكميل مع الأسلاك، سلك قابل للف، معزوله للحماية، لفائف ديغوسينغ ، الأسلاك الاتصاالات الة اخره من الاستخدامات

رقم المنتج	الموديل	العرض (ملم)	الطول(م)	مقاومة الشد	الاستطالة	السماكه (مم)	اللون	قطعه//كرتون
351600001	23*0.13*20	23	20	2.0	160	0.13	الأحمر والأسود والأخضر	50
351600002	18*0.13*9	18	9	2.0	160	0.13	الأحمر والأسود والأخضر	50
351600003	16*0.18*9	16	9	3.0	180	0.18	الأحمر والأسود والأخضر	50
351600004	16*0.18*12.5	16	12.5	3.0	180	0.18	الأحمر والأسود والأخضر	50
351600005	16*0.18*18	16	18	3.0	180	0.18	الأحمر والأسود والأخضر	50

حشو الحافه

المعامل

تعليمات الاستخدام:

تنطبق على حافة الأنبوب، السطح المحدب
والسطوح الناتئه ، الانابيب اللسانيه والاخدوديه
الماده: NBR
المعيار التنفيذي: GB / T9129

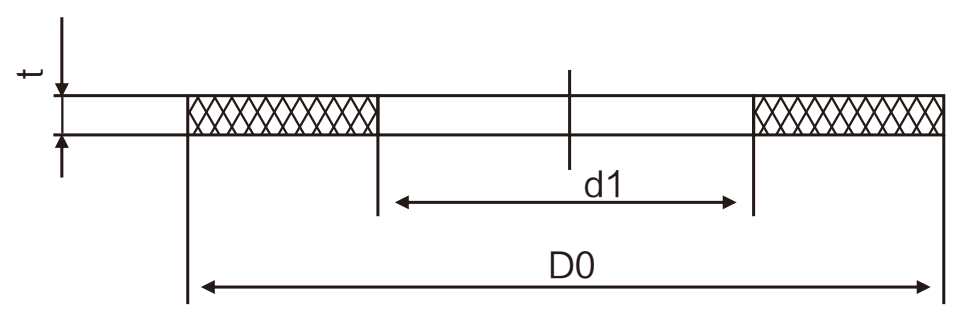

قطعه/كرتون	PN10			دخل	رقم المنتج
	سماكة الحشوه	قطر ال حشوه	d١قطر الحشو		
50	2	90	18	DN10	353000015
50	2	95	22	DN15	353000016
50	2	105	27	DN20	353000017
50	2	115	34	DN25	353000018
50	2	140	43	DN32	353000019
50	2	150	49	DN40	353000020
50	2	165	61	DN50	353000021
50	2	185	77	DN65	353000022
50	2	200	89	DN80	353000023
50	2	220	115	DN100	353000024
50	2	250	141	DN125	353000025
50	2	285	169	DN150	353000026
50	2	340	220	DN200	353000027
50	2	405	273	DN250	353000028

قطعه/كرتون	PN10			دخل	رقم المنتج
	سماكة الحشوه	قطر ال حشوه	d١قطر الحشو		
50	2	90	18	DN10	353000001
50	2	95	22	DN15	353000002
50	2	105	27	DN20	353000003
50	2	115	34	DN25	353000004
50	2	140	43	DN32	353000005
50	2	150	49	DN40	353000006
50	2	165	61	DN50	353000007
50	2	185	77	DN65	353000008
50	2	200	89	DN80	353000009
50	2	220	115	DN100	353000010
50	2	250	141	DN125	353000011
50	2	285	169	DN150	353000012
50	2	340	220	DN200	353000013
50	15	395	273	DN250	353000014

مسننة حامل المضخة

المعامل

تعليمات الاستخدام:

تنطبق على تركيب المضخات المحمية

الماده: ٣٠٤

قطعه/كرتون	حجم التثبيت	الموديل	رقم المنتج	الرقم التسلسلي
50	ەالعا رظنا	90W stent	352900001	1
50	ەالعا رظنا	245W stent	352900002	2

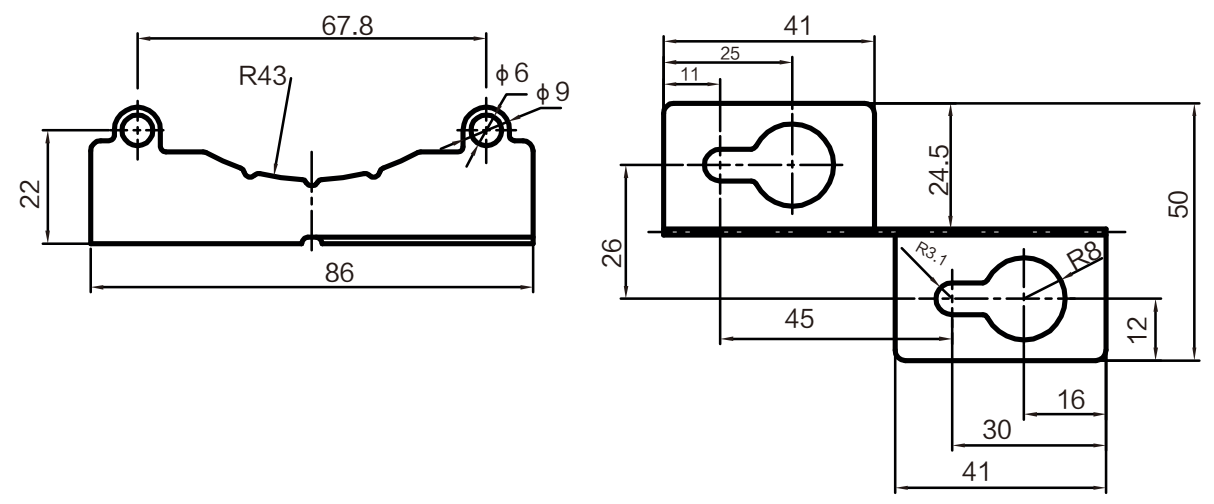

90W stent

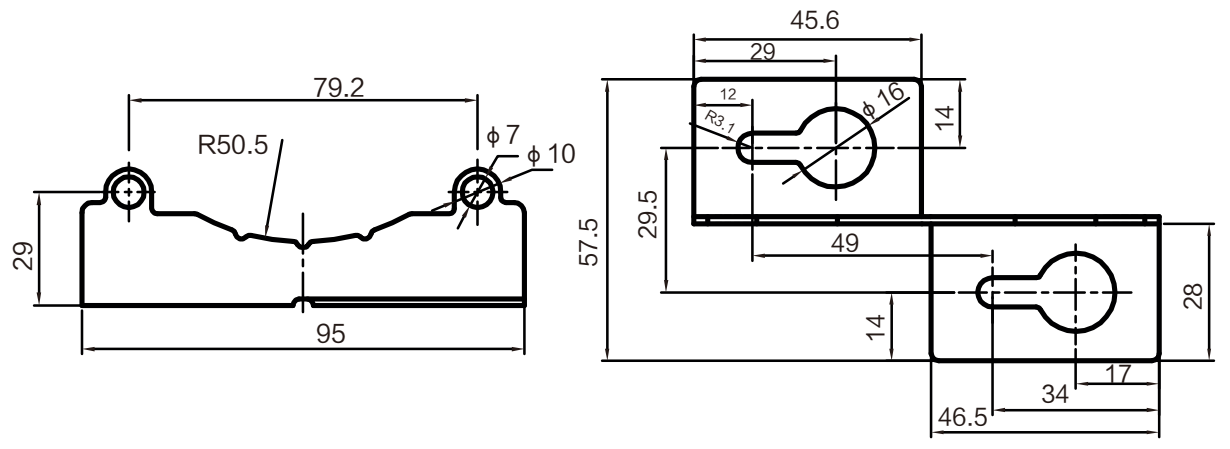

245W stent

حافة الانبوب

المعامل

تعليمات الاستخدام:

- المواد: الكربون الصلب، الفولاذ الصلب
- تصنيف الضغط: PN10، Pn16

DN 10

القيمة الاسميه للقطر 80 ملم
القيمه الاسميه للضغط بار)
مع لوحة لحافة الانبوب الفولاذ (تيوب بريطاني)

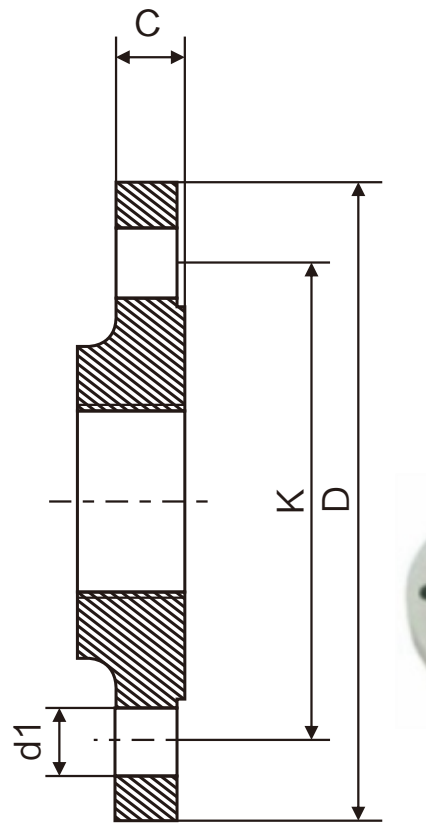

قطعه/ كرتون	PN10						دخل	رقم المنتج
	سماكة الحافه (C)	عدد البراغي	قطر البر غي (D1)	انحدار البرغي (K) الحافه	قطر	القيمه الاسميه للقطر		
10	14	4	14	60	90	DN10	3/8	352700015
10	14	4	14	65	95	DN15	1/2	352700016
10	16	4	14	75	105	DN20	3/4	352700017
10	16	4	14	85	115	DN25	1	352700018
10	18	4	18	100	140	DN32	1 1/4	352700019
10	18	4	18	110	150	DN40	1 1/2	352700020
10	20	4	18	125	165	DN50	2	352700021
10	20	4	18	145	185	DN65	2 1/2	352700022
10	20	8	18	160	200	DN80	3	352700023
10	22	8	18	180	220	DN100	3 1/2	352700024
10	22	8	18	210	250	DN125	4	352700025
10	24	8	22	240	285	DN150	5	352700026
10	26	8	22	295	340	DN200	6	352700027
10	29	12	26	355	405	DN250	8	352700028

قطعه/ كرتون	PN10						دخل	رقم المنتج
	سماكة الحافه (C)	عدد البراغي	قطر البر غي (D1)	انحدار البرغي (K) الحافه	قطر	القيمه الاسميه للقطر		
10	14	4	14	60	90	DN10	3/8	352700001
10	14	4	14	65	95	DN15	1/2	352700002
10	16	4	14	75	105	DN20	3/4	352700003
10	16	4	14	85	115	DN25	1	352700004
10	18	4	18	100	140	DN32	1 1/4	352700005
10	18	4	18	110	150	DN40	1 1/2	352700006
10	20	4	18	125	165	DN50	2	352700007
10	20	4	18	145	185	DN65	2 1/2	352700008
10	20	8	18	160	200	DN80	3	352700009
10	22	8	18	180	220	DN100	3 1/2	352700010
10	22	8	18	210	250	DN125	4	352700011
10	24	8	22	240	285	DN150	5	352700012
10	24	8	22	295	340	DN200	6	352700013
10	26	12	22	350	395	DN250	8	352700014

مقارنه بين البراعين مع الفتحات									
39 (40)	36 (37)	33 (34)	30 (31)	26 (28)	22 (23)	18 (19)	14	11	قطر حافه البرغي
M36	M33	M30	M27	M24	M20	M16	M12	M10	القيمة الاسميه لقطر البرغي

ملاحظة: المواصفات الغير محدده في هذا الجدول، يمكن أن تطلب بشكل منفصل

الحشوه المقامه للاهتزاز

تعليمات الاستخدام:

نوع -SDالحشوه المطاطيه المضاده   لاهتزاز لديها ثلاثة أنواع من الصلابة المطاطيه: 40 درجة، 60 درجة، 80 درجة، وحجم سريع يبدأ من 85 ملم * 85 ملم، وفقا لمتطلبات الحمل المختلفة من المعدات الميكانيكية وتركيبات القطع العشوائي، وسادة اهتزاز او الحشوه المهتزه يمكن ردفها لتصبح متعدده الطبقات جنبا إلى جنب بعد استخدام حمولتها عندما لا يزال تحميل طبقة واحدة، ويمكنها تخفيض التردد الطبيعي، وتوفر أفضل تأثير لعزل الاهتزاز.المزيج المتعدد الطبقات من المنتصف يستخدم لوحة الصلب لفصلها عن لاصقة الترابط.
درجة حرارة التشغيل: -50 ~ 5 درجة مئوية، نسبة التخميد من 0.098، نطاق التردد الطبيعي من 5~18° هرتز.

SD 4
درجة الصلابه 40
وشر العازل من النوع

رقم المنتج	الموديل	الحجم ملم	القساوه HA
353100001	SD4	85×85	40
353100002	SD6	85×85	60
353100003	SD8	85×85	80

مضخات الابار وصندوق التحكم

رقم المنتج`	الموتور			التيار امبير	المكثفات			جك التعبئيه ملم	
	القدره كيلوا وات	الفولتيه فولط	الترددهيرتز		محرك 4 انش	محرك 3.5 انش	محرك 3 انش	محرك 4 انش محرك 3.5 انش	محرك 3 انش
353200001	0.18	220	50	4	–	–	12ميكرو/فاراد 450فولت		
353200002	0.25	220	50	4	–	–	15ميكرو/فاراد 450فولت		
353200003	0.37	220	50	5	15ميكرو/فاراد 450فولت	18ميكرو/فاراد 450فولت	20ميكرو/فاراد 450فولت		
353200004	0.55	220	50	6	20ميكرو/فاراد 450فولت	22ميكرو/فاراد 450فولت	25ميكرو/فاراد 450فولت		
353200005	0.75	220	50	9	25ميكرو/فاراد 450فولت	30ميكرو/فاراد 450فولت	35ميكرو/فاراد 450فولت		

شفرة المروحة

تعليمات الاستخدام:

تنطبق على انواع الاقفاص الكهربائية العامة
المحرك استقرائي، لتبريد المحرك،
والضوضاء   من فتحة التهوية منخفضة.

Y2 – 63
لرقم مقعد الموتور
سلسلة الموتورات المتزامنه



رقم المنتج	الموديل	المادة الخام	القطر الداخلي ملم	القطر الخارجي ملم	قيمة القدره لكل منتج (كيلوا وات)	رقم الخيوط بالقطعه
351900001	Y2-63	بلويبروب معزز	Φ11.2	Φ90	0.18-0.25	50
351900002	Y2-71	بلويبروب معزز	Φ14.2	Φ90	0.37-0.55	
351900003	Y2-80	بلويبروب معزز	Φ19.2	Φ95	0.75-1.1	
351900004	Y2-90	بلويبروب معزز	Φ24.2	Φ136	1.5-2.2	
351900005	Y2-100	بلويبروب معزز	Φ28.2	Φ155	3	25
351900006	Y2-112	بلويبروب معزز	Φ28.2	Φ155	4	
351900007	Y2-132	بلويبروب معزز	Φ38.2	Φ185	5.5-7.5	
351900008	Y2-160	بلويبروب معزز	Φ43.2	Φ220	11-18.5	10
351900009	Y2-180	بلويبروب معزز	Φ52	Φ240	22	
351900010	Y2-200	بلويبروب معزز	Φ58	Φ258	30-37	
351900011	Y2-225	بلويبروب معزز	Φ58	Φ260	45	5
351900012	Y2-250	بلويبروب معزز	Φ63	Φ268	55	
351900013	Y2-280	بلويبروب معزز	Φ68	Φ279	75-90	
351900014	Y2-315	بلويبروب معزز	Φ80	Φ300	110-160	2
351900015	Y2-355	بلويبروب معزز	Φ90	Φ310	250-315	

غطاء المروحة

تعليمات الاستخدام:

تبريد المحرك والعادم وتهويته لحماية دور المروحة

Y2 – 80
لرقم مقعد الموتور
سلسلة الموتورات المتزامنه

رقم المنتج	الموديل	المادة الخام	القطر الداخلي ملم	الارتفاع	قيمة القدره لكل منتج (كيلوا وات)	السماكه ملم	رقم الخيوط بالقطعه
352000001	Y2-80	صفائح بارده مطويه	155	83	0.75-1.1	1	20
352000002	Y2-90	صفائح بارده مطويه	175	90	1.5-2.2	1	20
352000003	Y2-100	صفائح بارده مطويه	194	98	3	1	20
352000004	Y2-112	صفائح بارده مطويه	220	110	4	1	15
352000005	Y2-132	صفائح بارده مطويه	255	128	5.5-7.5	1	10
352000006	Y2-160	صفائح بارده مطويه	310	155	11-18.5	1	10
352000007	Y2-180	صفائح بارده مطويه	355	210	22	1	5
352000008	Y2-200	صفائح بارده مطويه	395	210	30-37	1	1
352000009	Y2-225	صفائح بارده مطويه	445	230	45	1	1
352000010	Y2-250	صفائح بارده مطويه	483	255	55	1	1
352000011	Y2-280	صفائح بارده مطويه	545	294	75-90	1	1
352000012	Y2-315	صفائح بارده مطويه	620	340	110-160	1	1